

# Isolier-Rohr-Kamin (se zadním odvětráním)

doporučeno pro teploty  $\geq 60^\circ \text{C}$  (při provedení se zadním odvětráním)  
především pro teploty spalin  $> 120^\circ \text{C}$  (při provedení bez zadním odvětrání)




Akce / adresa:

datum: 13.11.2023

CZ-

V23.0, 36, 0

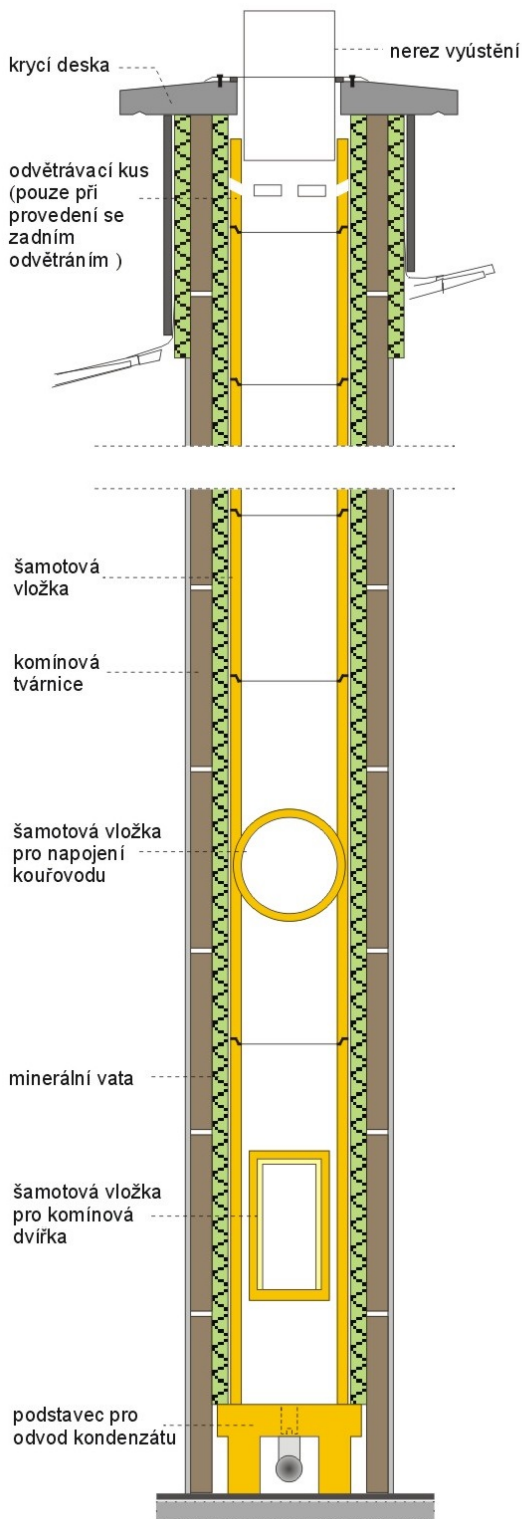

výška komínu celkem: 6,66 m	množství	jedn.	objednáací číslo	cena / jedn.	celkem
komínový typ: IRK 18 M					
<b>základní díly kaminu:</b> Komínová tvárnice šamotová vložka minerální vata typ:  vnější rozměry: 37x37 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	20 ks		MST 18		
	16 ks		RR 18		
	6,66 m		MAT 18 S		
<b>souprava pro zadní odvětrání</b> obsah: podstavec pro odvod kondenzátu větrací mřížka čelní deska z minerální vaty maltovací šablona odvětrávací kus nerez vyústění 	1 ks		HP 18 CZ		
<b>šamotová vložka pro napojení kouřovodu 90° (45°)</b> 	1 ks		RA 18		
<b>šamotová vložka pro komínová dvířka</b> 	1 ks		PA 18		
<b>komínová dvířka</b> izolovaná a vzduchotěsná 	1 ks		PT 1222 I		
<b>krycí deska</b> Krycí deska malá pro obezdění 55x55 	1 ks		AP 18 KL		
<b>těsnící tmel</b> (pro vyspárování šamotových vložek) 	1 ks		SK 4		
Hmotnost: cca 700 kg					

razítko prodejce / podpis:

cena / komín:	.....
doprava:	.....
DPH ( 21% ):	.....
<b>Suma / komín včetně DPH:</b>	.....