





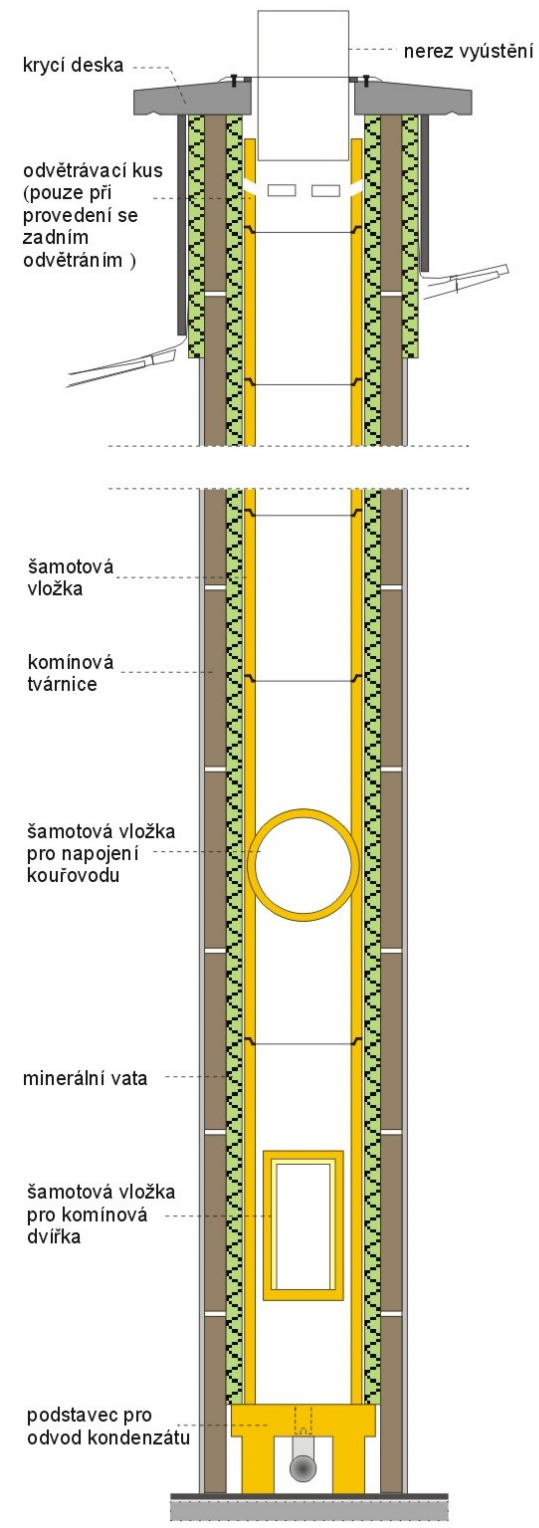



Isolier-Rohr-Kamin (se zadním odvětráním)

doporučeno pro teploty $\geq 60^\circ\text{C}$ (při provedení se zadním odvětráním)
především pro teploty spalin $> 120^\circ\text{C}$ (při provedení bez zadním odvětráním)

Akce / adresa:	datum:	13.11.2023
CZ-		V23.0, 36, 0



výška komínu celkem:	7 m	množství	jedn.	objednáací číslo	cena / jedn.	celkem
komínový typ:	IRK 18 M					
základní díly kamínu: Komínová tvárnice šamotová vložka minerální vata typ:  vnější rozměry: 37x37 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		21 ks		MST 18		
		17 ks		RR 18		
		7 m		MAT 18 S		
souprava pro zadní odvětrání obsah: podstavec pro odvod kondenzátu větrací mřížka čelní deska z minerální vaty maltovací šablona odvětrávací kus nerez vyústění 		1 ks		HP 18 CZ		
šamotová vložka pro napojení kouřovodu 90° (45°) 		1 ks		RA 18		
šamotová vložka pro komínová dvířka 		1 ks		PA 18		
komínová dvířka izolovaná a vzduchotěsná 		1 ks		PT 1222 I		
krycí deska Krycí deska malá pro obezdění 55x55 		1 ks		AP 18 KL		
těsnící tmel (pro vyspárování šamotových vložek) 		1 ks		SK 4		
Hmotnost: cca 732 kg						

razítko prodejce / podpis:	cena / komín:
	doprava:
	DPH (21%):
	Suma / komín včetně DPH: