



Isolier-Rohr-Kamin (se zadním odvětráním)

doporučeno pro teploty $\geq 60^\circ \text{C}$ (při provedení se zadním odvětráním)
především pro teploty spalin $> 120^\circ \text{C}$ (při provedení bez zadním odvětrání)

Akce / adresa:
CZ-

datum: 13.11.2023
V23.0, 36, 0

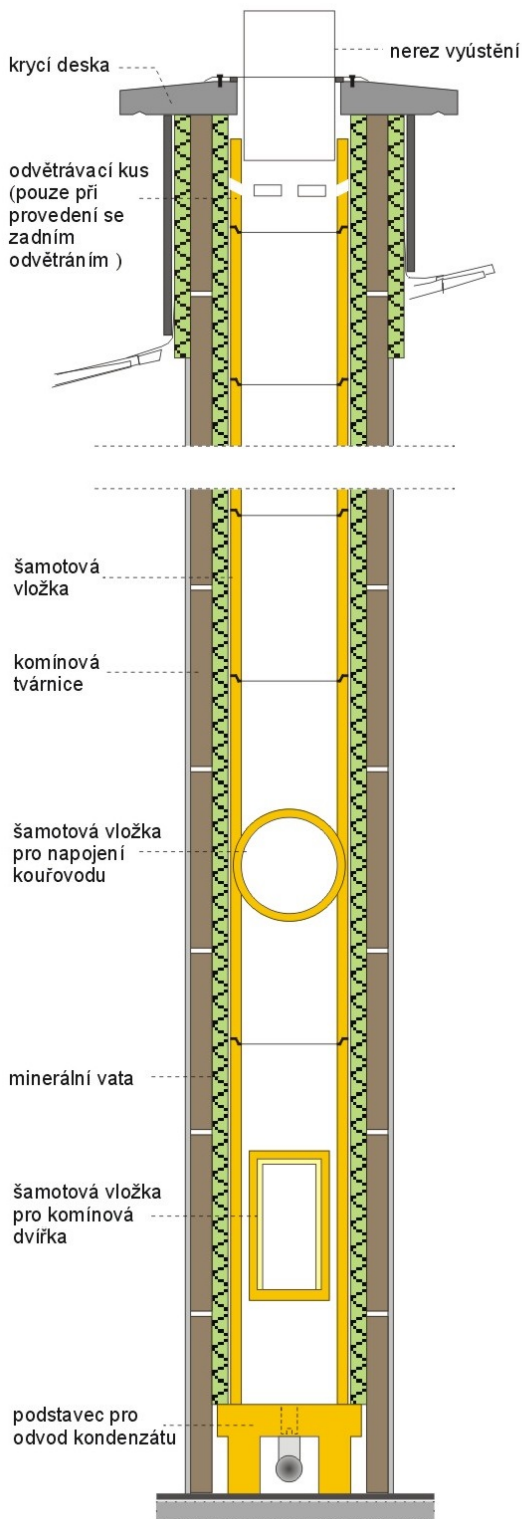

| výška komínu celkem: 6,66 m | množství | jedn. | objednáací číslo | cena / jedn. | celkem |
|---|----------|-------|------------------|--------------|--------|
| komínový typ: IRK 14 M | | | | | |
| základní díly kaminu: Komínová tvárnice šamotová vložka minerální vata | 20 ks | | MST 14 | | |
| | 16 ks | | RR 14 | | |
| typ:  vnější rozměry: 32x32 | 6,66 m | | MAT 14 | | |
| souprava pro zadní odvětrání obsah: podstavec pro odvod kondenzátu větrací mřížka čelní deska z minerální vaty malovací šablona odvětrávací kus nerez vyústění | 1 ks | | HP 14 CZ | | |
| šamotová vložka pro napojení kouřovodu 90° (45°) | 1 ks | | RA 14 | | |
| šamotová vložka pro komínová dvířka | 1 ks | | PA 14 | | |
| komínová dvířka izolovaná a vzduchotěsná | 1 ks | | PT 1222 I | | |
| krycí deska Krycí deska malá pro obezdění 49x49 | 1 ks | | AP 14 KL | | |
| těsnící tmel (pro vyspárování šamotových vložek) | 1 ks | | SK 4 | | |
| Hmotnost: cca 548 kg | | | | | |

razítko prodejce / podpis:

| | |
|---------------------------------|-------|
| cena / komín: | |
| doprava: | |
| DPH (21%): | |
| Suma / komín včetně DPH: | |