výpis materiálu

Isolier-Rohr-Kamin (se zadním odvětráním)

doporučeno pro teploty >= 60° C (při provedení se zadním odvětrání)
především pro teploty spalin > 120° C (při provedení bez zadním odvětrání)

Akce / adresa:

CZ-

datum: 13.11.2023

V23.0, 36, 0

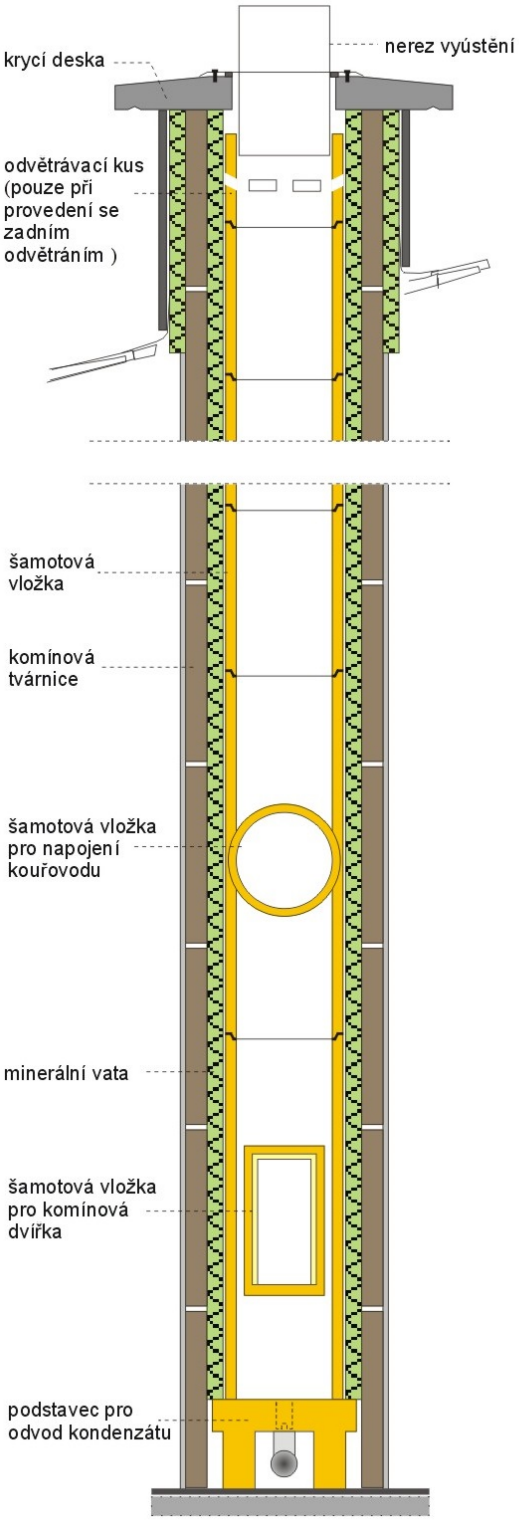

výška komínu celkem: 6,66 m
komínový typ: IRK 20 M

	množství	jedn.	objednací číslo	cena / jedn.	celkem
základní díly kamínu: Komínová tvárnice šamotová vložka minerální vata typy: vnější rozměry: 37x37 	20 16 6,66	ks ks m	MST 18 RR 20 MAT 20 S		
souprava pro zadní odvětrání obsah: podstavec pro odvod kondenzátu vetrací mřížka čelní deska z minerální vaty maltovací šablona odvětrávací kus nerez vyústění	1	ks	HP 20 CZ		
šamotová vložka pro napojení kouřovodu 90° (45°)	1	ks	RA 20		
šamotová vložka pro komínová dvířka	1	ks	PA 20		
komínová dvířka izolovaná a vzduchotěsná	1	ks	PT 1222 I		
krycí deska Krycí deska malá 55x55 pro obezdění	1	ks	AP 18 KL		
těsnící tmel (pro vyspárování šamotových vložek)	1	ks	SK 4		
Hmotnost: cca 729 kg					

razítko prodejce / podpis:

cena / komín: .....

doprava: .....

DPH (21%): .....

Suma / komín vcetne DPH: .....