

MODULOVÝ STŘEŠNÍ PANEL FIT

je nejnovější výrobek v nabídce značky BP2.eu. Nejen že využívá moderní řešení, jeho počátky sahají do historie. Svým vzhledem navazuje na klasické střechy před mnoha lety, ve kterých byly plechy střídavě vertikálně spojované, což poskytuje výjimečný vizuální efekt.

Dodatečně technologie zámku umožňuje získání vizuálního efektu, jak v případě tradičně falcované zámku.



Modularita panelu má mnoho předností – značně urychluje montáž, umožňuje snadnější přepravu, a autorské systémy spojů způsobují dodatečné usnadnění pro pokrývače.

Dodatečnou předností je vizuální efekt, který navazuje na tradiční střešní krytiny.

03/2022/CZ



BLACHPROFIL 2®

BLACHPROFIL 2® Sp. z o. o.

ul. Nadwiślańska 11/139
30-527 Kraków
NIP: 6762431701
+48 12 415 55 51
centrala@bp2.eu
bp2.eu

Zakłady produkcyjne:
Production plants:

Grojec, ul. Grojecka 39
32-566 Alwernia k/Krakowa
ul. Budowlanych 10
41-303 Dąbrowa Górnicza



facebook.com/blachprofil2



instagram.com/bp2_eu



linkedin.com/company/blachprofil-2



youtube.com/c/BLACHPROFIL2eu




THE POWER OF ROOFS



STŘEŠNÍ A FASÁDNÍ PANEL FIT


Výrobek je dostupný ve dvou standardních délkách:
1020 mm a 2040 mm

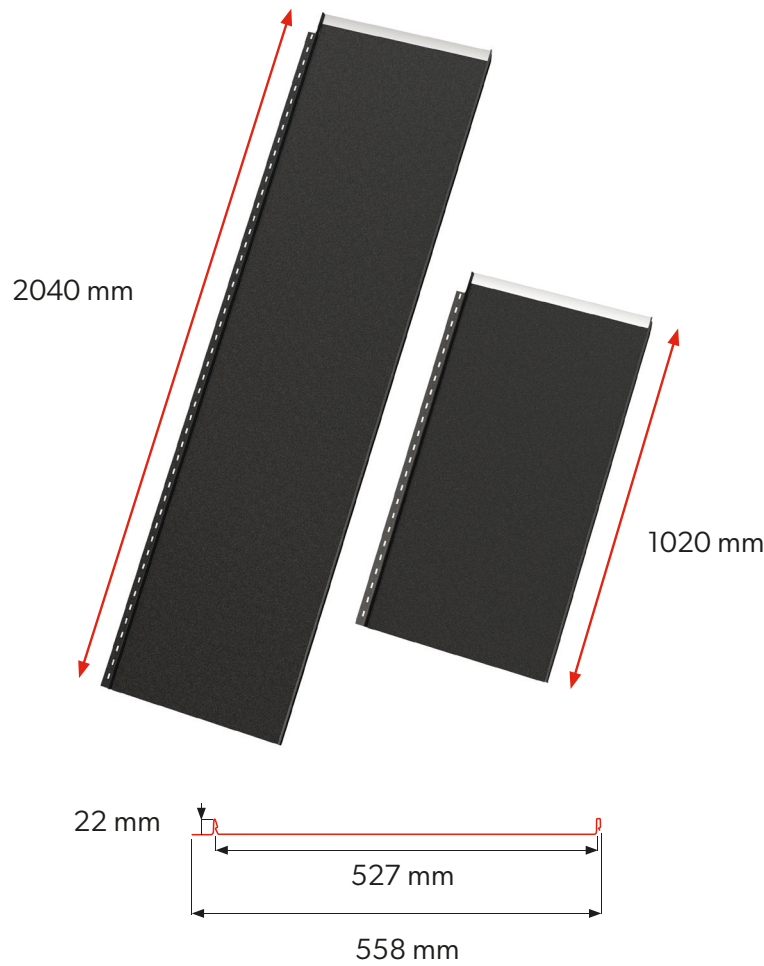

TECHNICKÉ ÚDAJE [mm]

Název	FIT S	FIT L
Výška drážky	22	22
Efektivní šířka	527	527
Celková šířka	558	558
Tloušťka plechu	0,5	0,5
Délka listu	1020	2040
Efektivní délka	980	2010
Délka záložky při dělení listu	30	30


www.bp2.eu



MODULARITA


Panel je dostupný ve dvou standardních délkách:
1020 mm a 2040 mm co umožňuje rychlou a snadnou montáž s nízkými souvisejícími náklady.

Ergonomický způsob balení dodatečně usnadňuje dopravu a skladování.




EASY LINK

Autorské řešení díky kterému listy k sobě pasují jak nikdy předtím.



SEAL PROTECT

Již z výroby je v ohybu aplikované speciální těsnění, které je vtlačené. Vyznačuje se vysokou pružností a odolností vůči proměnlivým povětrnostním podmínkám.




PROFILOVÁNÍ MICRO RIB

Povrch je hladký nebo vybavený podélným profilováním MICRO RIB na celém povrchu panelu, které minimalizuje možnost výskytu vlnění.



BEND LOCK

Umožňuje spojování listů bez použití vrtů viditelných na střešní ploše.

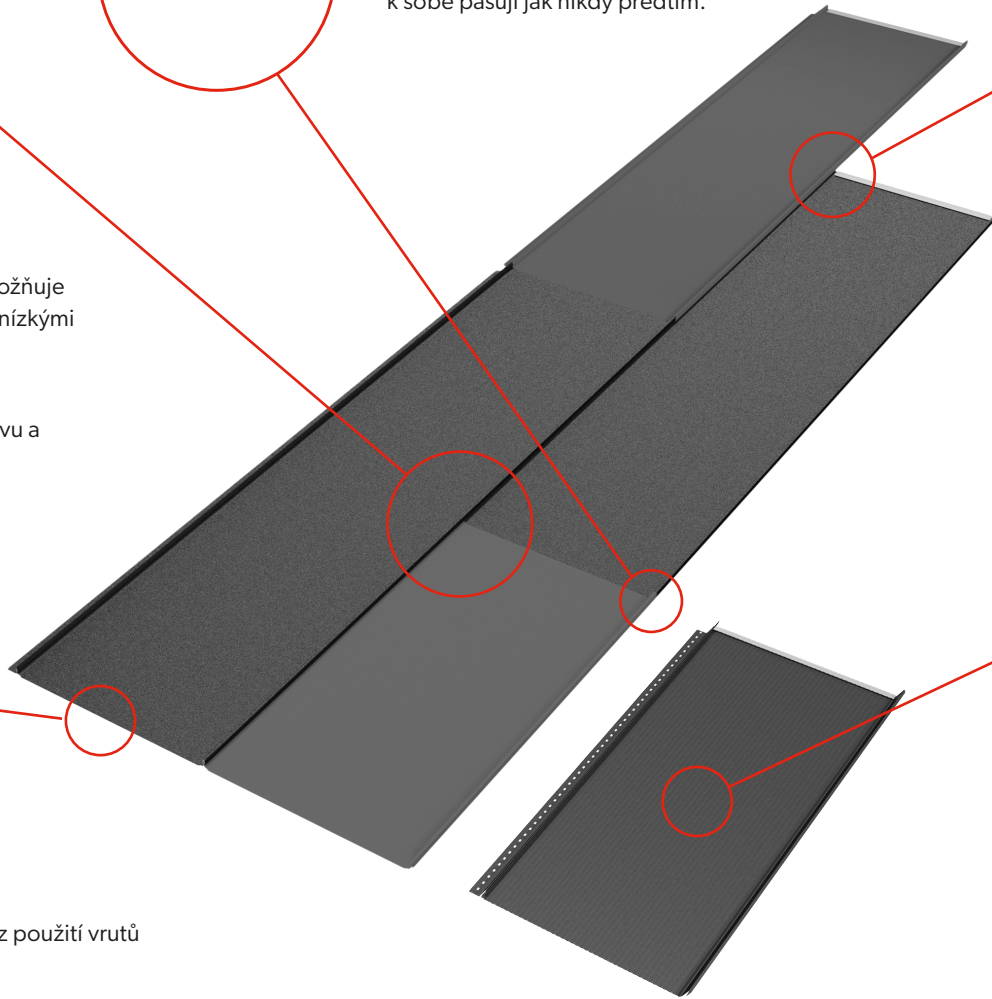

Dostupnost ve dvou povřích: ULTIMAT [UTK] a HERCULIT [HC], což zaručuje stálost barvy i struktury.

HERCULIT [HC]



ULTIMAT [UTK]



Záruka stálosti barvy

ZÁRUKA



30 let
na panely s povlakem
ULTIMAT [UTK]



55 let
na panely s povlakem
HERCULIT [HC]



Naskenujte kód
a zjistěte více
o výrobku!

PERFEKTNÍ V DETAILECH

Bezchybná přesnost provedení
a nadčasový vzhled.

