




TVARBET MORAVIA, a.s.  
Dolní Valy 4  
695 01 Hodonín  
IČ: 13690558  
16  
1020-CPR-060035254  
**POV č. 3.37.2**

Tvarové uspořádání:

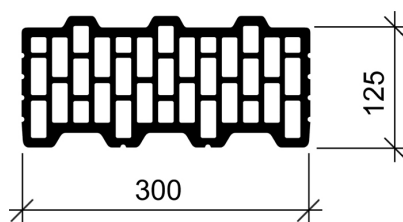

**ČSN EN 771-1+A1:2017**  
**KMB PROFIBLOK 1/2 300 BRUS**  
**125 x 300 x 249 mm**  
**Zdíci prvek P pro použití v chráněném zdivu**

Určené použití: Pro chráněné nosné i nenosné jednovrstvé zděné stěny a příčky na tenkou ložnou spáru

Vlastnosti	jednotky	rozměr	kategorie tolerancí	kategorie rozpětí
Délka	mm	125	T1+, R1+	
Šířka	mm	300	T1+, R1+	
Výška	mm	249	T2+, R2+	
Pevnost v tlaku normalizovaná	N/mm <sup>2</sup>	12	kategorie I, (kolmo na ložnou plochu)	
Rozměrová stabilita: vlhkostní přetvoření	mm/m	NPD		
Přídržnost	N/mm <sup>2</sup>	0,3	stanovená hodnota podle EN 998-2, příloha C	
Obsah aktivních rozpustných solí	třída	S0	nepoužívat pro nechráněné zdivo	
Reakce na oheň	třída	A1		
Nasákavost	%	NPD	nepoužívat pro nechráněné zdivo	
Faktor difuzního odporu		5/10	stanoveno podle ČSN EN 1745, Příloha A	
Laboratorní hodnota vzduchové neprůzvučnosti	dB	NPD		
Objemová hmotnost prvku v suchém stavu	kg/m <sup>3</sup>	900	D1	
Objemová hmotnost materiálu v suchém stavu	kg/m <sup>3</sup>	1850	D1	
Tvar a uspořádání			svisle děrovaný prvek - viz obrázek	
Rovinnost ložných ploch	mm	0,5	maximální odchylka	
Rovnoběžnost rovin ložných ploch	mm	1,0	maximální odchylka	
Ekvivalentní tepelná vodivost	W/(m.K)	0,190	stanoveno podle ČSN EN 1745, příloha A,B	
Mrazuvzdornost	třída	NPD, (F0)		
Nebezpečné látky			splňuje požadavky vyhlášky SÚJB č.422/2016 index hmotnostní aktivity keramick.střepeu I<1,0	
Rozměr palety	mm	1180x1000		
Počet na paletě	ks	96		

KÓD: **1106280520A**

NPD - není stanoven žádný ukazatel