

Střešní krytina
Talia Nova

talia
nova



Karta produktu



Obecné informace

Ocelové střešní krytiny patří mezi nejčastěji používané střešní materiály v obytných, náboženských, komerčních a veřejných budovách. Naše ocelové střešní výrobky, profilované jako klasické střešní tašky, kombinují tradici a modernu. Stále častěji se volí jako odolné řešení střechy, a to jak u novostaveb, tak i při rekonstrukcích.

Náš automatizovaný výrobní proces nám umožňuje krátit krytiny na požadovanou délku. To nám umožňuje plnit i ty nejneobvyklejší objednávky a zároveň minimalizovat odpad. Kompletní systém dokončovací prvků, plechových tabulí, těsnění a spojovacích materiálů zajišťuje nejvyšší kvalitu střešní krytiny.

Výhody a vlastnosti

Nepochybnou výhodou ocelových střešních krytin je jejich výjimečná nízká hmotnost. Každý metr čtvereční váží přibližně 4,5 kg, což je téměř 10krát méně než u tradičních keramických střešních tašek. Tento lehký střešní materiál nepřidává nadměrnou hmotnost ani nenarušuje konstrukci budovy. Naše ocelové střešní krytiny vynikají elegantním vzhledem, odolností a nízkou cenou.


Talia Nova se vyznačuje 30 mm prolisem a délkou modulu 350 mm. Její moderní charakter, výrazný profil a propracovaná geometrie ji předurčují jak pro klasické střechy, tak i pro minimalistickou moderní architekturu.

Technické vlastnosti

Celková šířka:	~1212 mm	Výška prolisu:	30 mm
Krycí šířka:	1145 mm	Výška profilu:	19 mm
Toušťka materiálu (ocel):	0,5 mm	Délka modulu:	350 mm
Toušťka materiálu (hliník):	0,6 mm	Minimální délka:	720 mm (modul)
Délka vlny:	229 mm	Maximální délka:	5970 mm *

* Společnost Blachotrapez nenese odpovědnost za mechanické poškození vzniklé během přepravy u krytiny delší, než je doporučeno v Technických vlastnostech profilu. Objednání delší krytiny, než je doporučeno, zvyšuje riziko poškození během přepravy, zpracování a montáže. Krytina delší, než je doporučeno, se může deformovat. To je způsobeno výrobní technologií a roztažností materiálu vlivem teplotních výkyvů.

Talia Nova - rozměry, průřez a podélný řez.

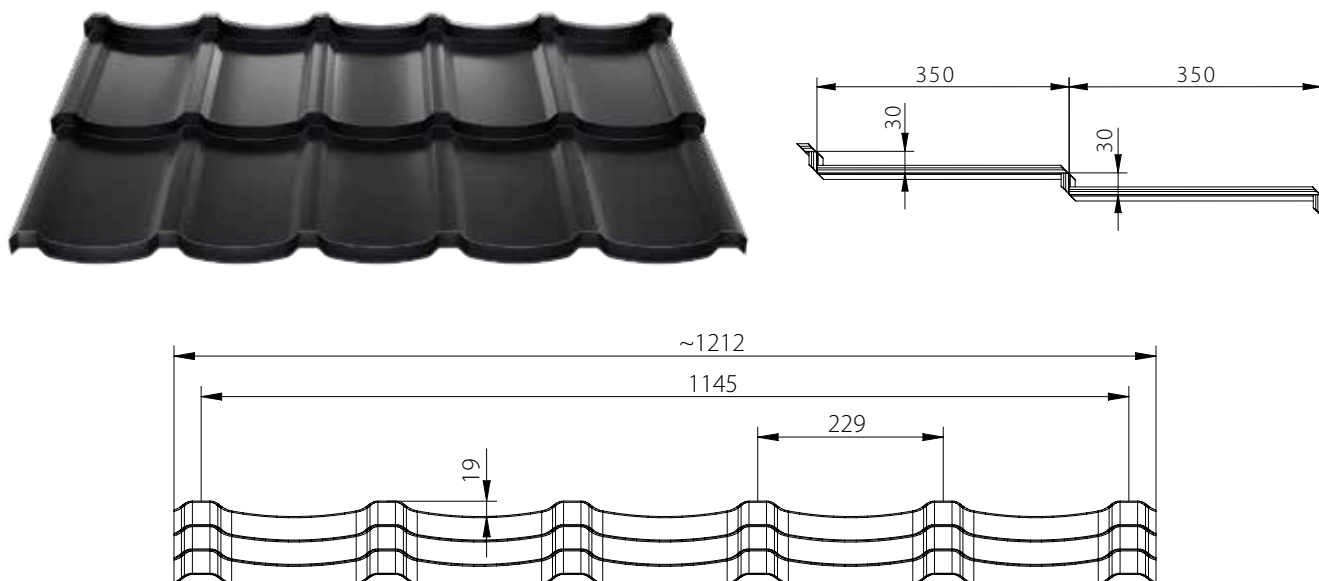

2 z 3



Blachotrapez Sp. z o.o.
34-700 Rabka- Zdrój
ul. Kilińskiego 49a



T: +48 18 26 85 200



biuro@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu



NIP 676-243-17-3 0
REGON 121387287
BDO 000052897

Montáž

Střešní plechy, dodávané jako prefabrikované komponenty, se používají pro střešní krytiny se sklonem nejméně 14°. Tyto plechy se používají jako dokončovací a ochranné prvky na budovách. Střešní plechy by měly být používány v souladu s: technickým návrhem budovy, montážními pokyny a doporučeními výrobce a platnými technickými a stavebními normami a předpisy.

Blachotrapez doporučuje, aby kupující zakoupil všechny potřebné materiály pro jeden projekt v jedné objednávce. V případě doobjednávek se mohou vyskytnout různé odstíny a textury, což je mimo kontrolu výrobce. Střešní krytina Talia Nova není pro montáž kompatibilní s verzí Talia, proto není možné kombinovat oba produkty v rámci jedné střechy.

Použitý vstupní materiál má díky své environmentální klasifikaci široké spektrum použití, což potvrzuje mimo jiné dlouhá záruční doba v závislosti na materiálu (viz. samostatný záruční formulář, který je k dispozici na webových stránkách www.blachotrapez.eu).

Výsledky výzkumu / Dokumentace

Krytina Talia Nova má Prohlášení o vlastnostech, které je vypracováno v souladu s platnými normami a předpisy pro stavební výrobky.

Jsme také držiteli hygienického certifikátu vydaného Národním hygienickým ústavem (PZH).

Tyto dokumenty se vydávají k dokončeným objednávkám. Pro jejich získání, prosím, kontaktujte oddělení kontroly jakosti – postup pro jejich získání je k dispozici na webových stránkách.

SPS

Společnost Blachotrapez s potěšením oznamujeme, že pro uspokojení potřeby našich zákazníků, představuje celosvětově unikátní technologii: SPS – Bezpečný profilovací systém. Implementace tohoto inovativního systému lisování (profilování) plechů byla umožněna díky dlouholetým pozorováním, analýzám a výzkumu prováděnému našimi odborníky ve spolupráci s dodavateli oceli a týmy pro nové technologie. Za zmínku stojí, že systém SPS je chráněn patentem, protože představuje inovativní a na trhu první řešení.

Proces SPS umožňuje extruzi (profilování) ocelového materiálu za optimálních klimatických podmínek, nezávisle na okolní teplotě. To umožňuje vynikající plastifikaci vstupního materiálu, zejména barevných povrchových úprav. Mezi klíčové výhody technologie SPS patří dosažení vlastností a parametrů, které zvyšují trvanlivost dodávaného materiálu a kvalitu jeho zpracování. Použitá technologie činí střešní krytinu mimořádně odolnou vůči destruktivním účinkům vnějších faktorů a korozi. Zároveň si zachovává své vlastnosti, což zajišťuje účinnou ochranu střechy a vysokou estetickou hodnotu po mnoho let.

Inovativní technologie SPS byla poprvé použita ve výrobním procesu Blachotrapez v roce 2014.

Systém SPS je technologií, která zajišťuje trvanlivost plechů a poskytuje zvýšenou odolnost proti korozi. Střecha bude fungovat déle a zajistí pohodlí jejích obyvatel po mnoho generací.

Dodatečné informace

Pro všechny typy profilů jsme připravili pokyny pro přepravu, skladování, krácení a údržbu plechů. Tyto pokyny si můžete prohlédnout na webových stránkách www.blachotrapez.eu nebo můžete kontaktovat naše obchodní zástupce či pobočky, jejichž adresy naleznete také na webových stránkách.

Blachotrapez je také držitelem řady ocenění a certifikátů, které si můžete prohlédnout na webových stránkách www.blachotrapez.eu

