






Materiálový list

Povlak PLADUR® Wrinkle Mat

 34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 49a

 T: +48 18 26 85 200
F: +48 18 26 85 215

 biuro@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu

 NIP 676-243-17-30
REGON 121387287

Pladur® Wrinkle Mat

Všeobecné informace



Lakované plechy s metalickou vrstvou ZM EcoProtect®. Systém nanášení povlaku PLADUR ZM spočívá v povlékání ocelového jádra vrstvou zinku a horčíku s hmotností 130 g/m² a nejmíň dvěma vrstvami (podklad a vrchní vrstva) organického povlaku.


Výhody a vlastnosti

PLADUR® Wrinkle Mat je hrubozrnný materiál, s barvami dle známých vzorů, systém nanášení povlaku 2-vrstvý, tloušťka povlaku 35 mikrónů.



thyssenkrupp

Pladur® Wrinkle Mat

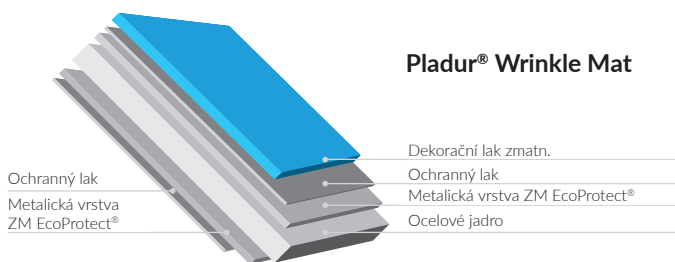

Materiál

Druh a hmotnost metalického povlaku na oboch stranách spojem	ZM 130 [g/m ²]
Systém nanášení	2-vrstvý
Tloušťka organického povlaku strana A	35 [μm]
Environmentální klasifikace dle EN ISO 12944-2	C4
Reakce na oheň	A2
Odolnosti vůči působení vnějšího ohně	B roof (t1), B roof (t2), B roof (t3)

Záruka:

pro environmentální klasifikaci C1-C3	35 let
pro environmentální klasifikaci C4	25 let