

Návod k montáži


Příprava podkladu před zahájením prací

Vyznačte tvar plochy, kterou chcete pokrýt trávnickovou mřížkou JBM. Odstraňte ornici a zasypte ji štěrkovou směsí, drceným kamenivem nebo suchým betonem (povrch musí být dobře propustný); poté plochu zhutněte pěchovacím kladivem nebo vibračním pěchem. V případě potřeby, pokud podklad není dostatečně stabilní, se doporučuje plochu připravit stavebním nebo zahradním rounem.

Struktura povrchu z mřížky travníku JBM by se měla skládat z následujících vrstev:

1. Podkladové vrstvy v technologii mechanické stabilizace dle PN-S-06102:1997 nebo podklad z drceného kameniva dle PN-S-96023:1984 a dle WT-4 2010
2. Vyrovnávací vrstva o tloušťce do 0,05 m z písku nebo štěrku o zrnitosti $D \leq 4$ mm dle PNEN 13242 +A1:2010.
3. Vrchní vrstva z mřížky na trávník JBM je vyplněna
 - půdou osetou travními semeny, nebo
 - kamenivem o zrnitosti 4/8 nebo 8/16 mm dle PN-EN 13242+A1:2010, nebo
 - * 100% humusem

Začněte pokládat zatravnňovací dlažbu od rohu staveniště a ponechte od okraje dilatační mezeru minimálně 2 cm. Jakmile je zamýšlený povrch položen, zasypte jej zeminou nebo kamenivem.

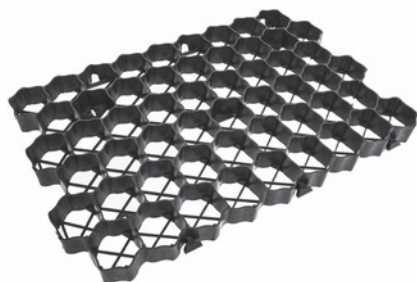

Ilustrační foto
Rozměry 60 x 40 cm



Ilustrační foto
Délka 19 cm



PRODUCENT
WYROBÓW
OGRODOWYCH

Návod k montáži

Zatravnovací dlažby JBM měří 60 x 40 cm a disponují bočními záměčky, které je nutné připevnit k druhé dlažbě. Pro zajištění stability terénu doporučujeme použít 19 cm plastové kolíky JBM, které se vkládají do speciálně navržených kapes v mřížkách JBM.

Povrch pod dlažbou se vyplní štěrkem a je nutné vytvořit podloží s omezeným obsahem jemných částic plnících funkci propustného povrchu. Je nutné věnovat zvláštní pozornost odvodnění takto zhotovené plochy, aby nedocházelo k zaplavení a rozbahnění.

Zatravnovací dlažba by měla být naplněna zeminou přibližně 0,5 cm pod jejím horním okrajem, což chrání kořeny trávy před rozdrčením. Při plnění mřížky trávníku kamenivem by měly být stěny mřížky zcela zakryty. Po zhutnění zásypu by měla být doplněna zeminou.

Povrch dlažby může být ohraničen betonovým obrubníkem, lemováním, pásy nebo řadou dlažebních kostek atd. Minimální venkovní teplota, při které se doporučuje instalace dlažby, je alespoň 5 °C.

Stavební výrobek by měl být používán v souladu se záměrem, rozsahem a podmínkami uvedenými v Národním technickém posouzení a v technických a konstrukčních poznámkách příslušných pro konkrétní typy konstrukcí v komunikační technice.