







Montážní návod




T18 Hydrocontrol

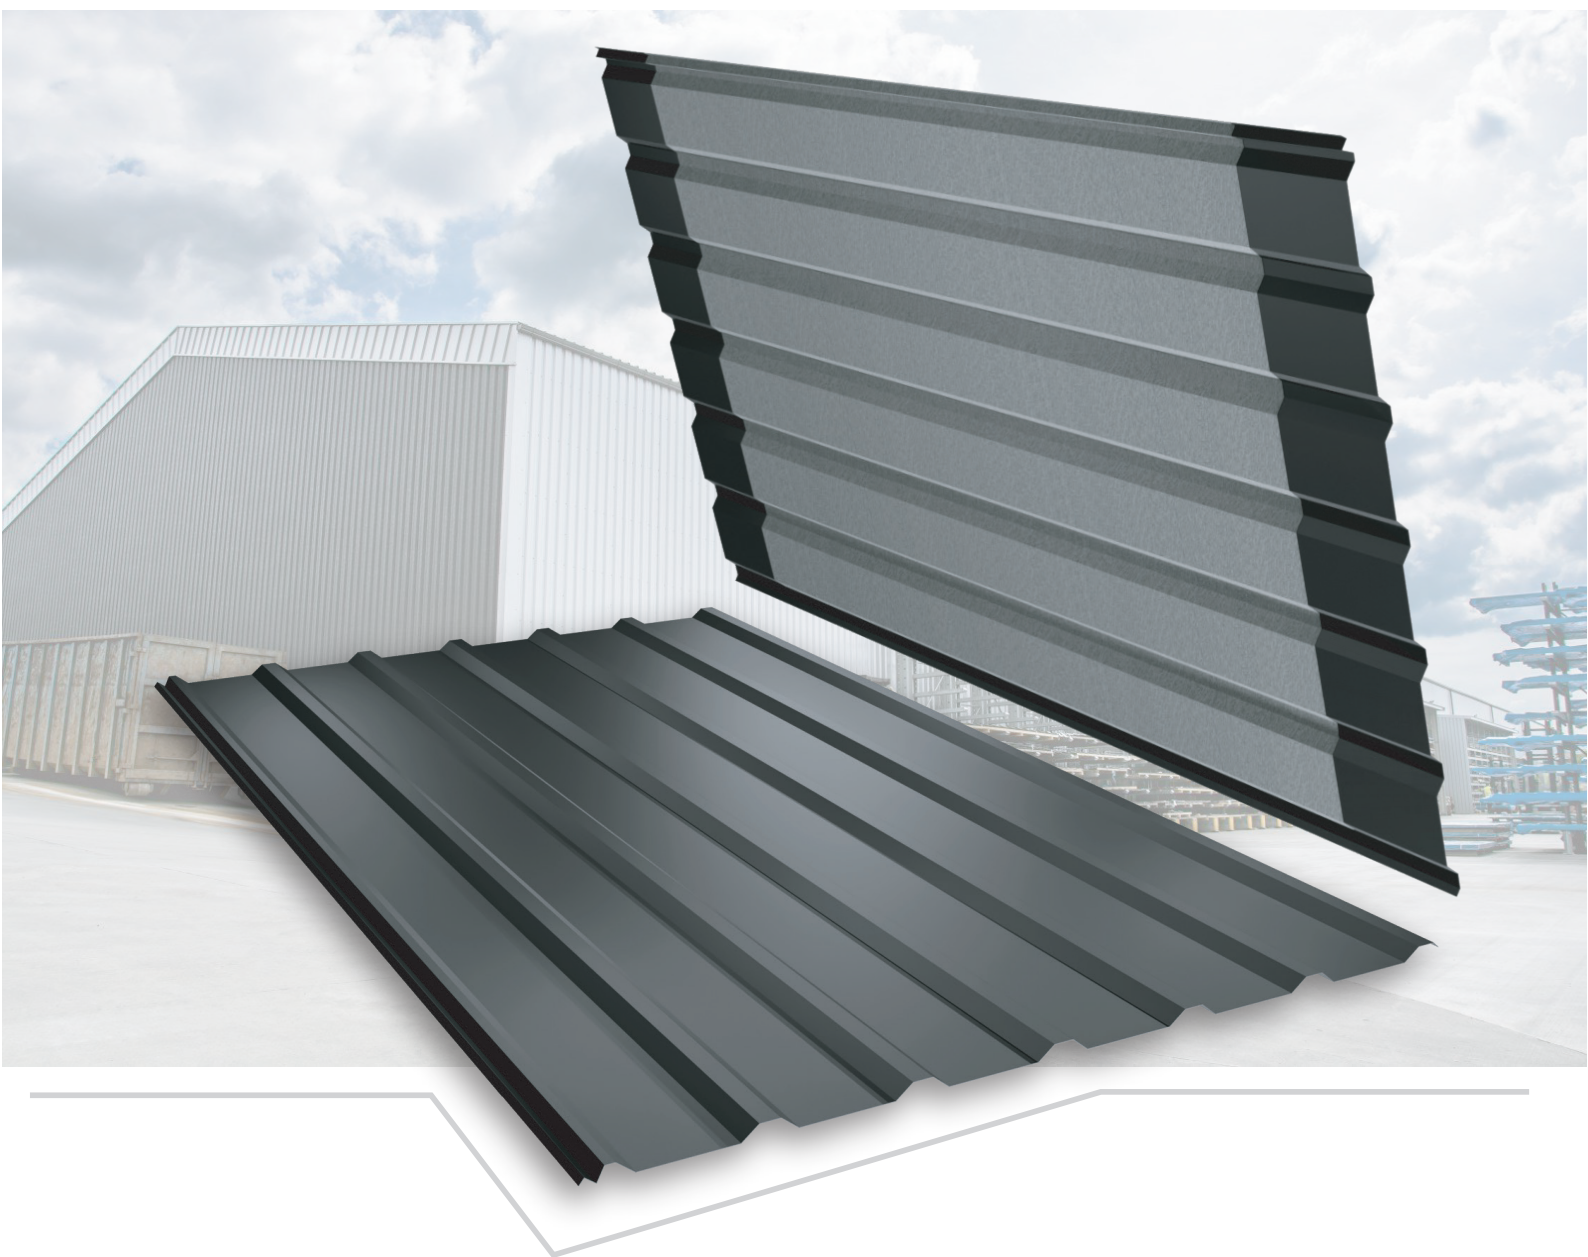

T18 Hydrocontrol profil




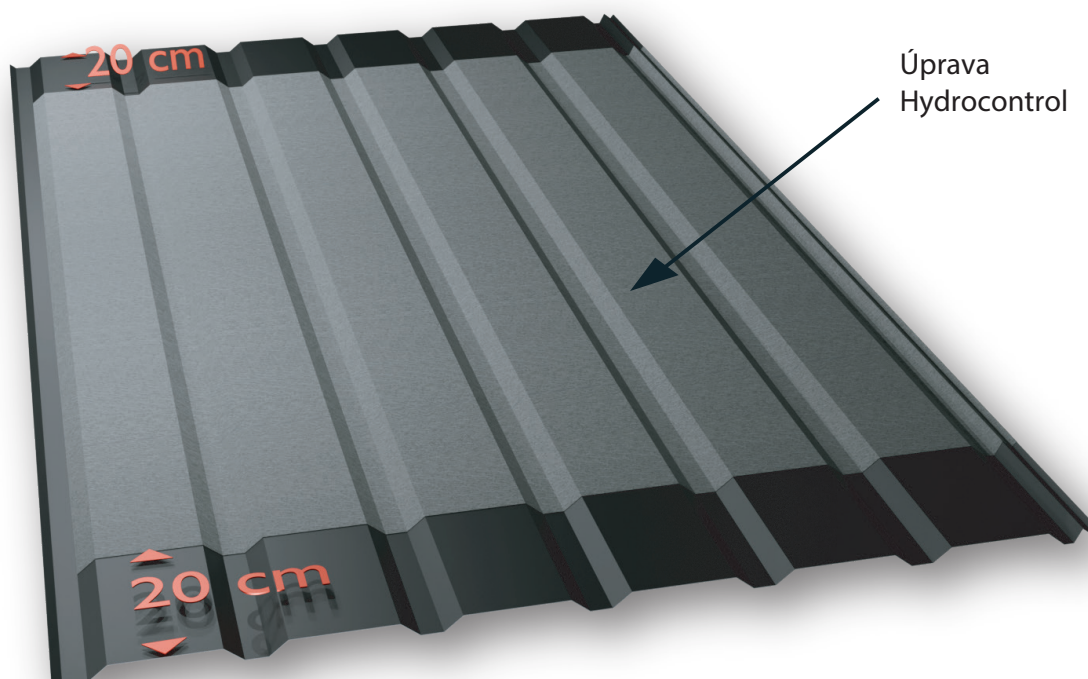
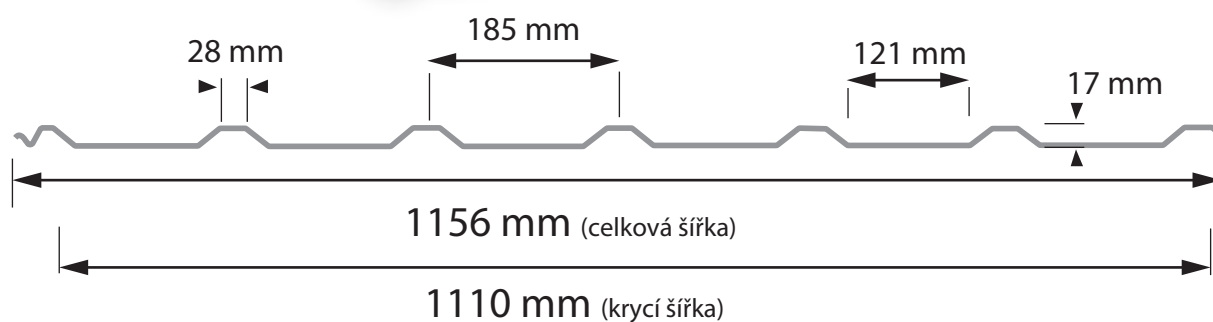
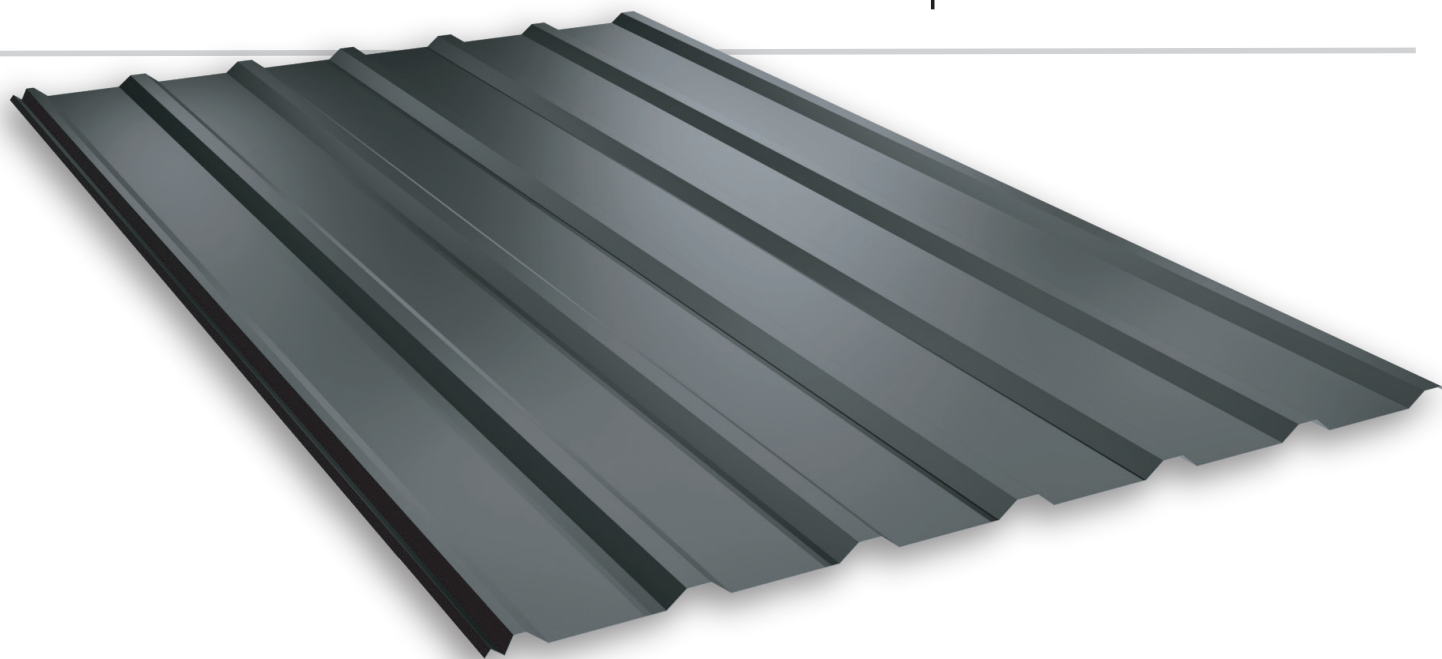


T18 Hydrocontrol lemování

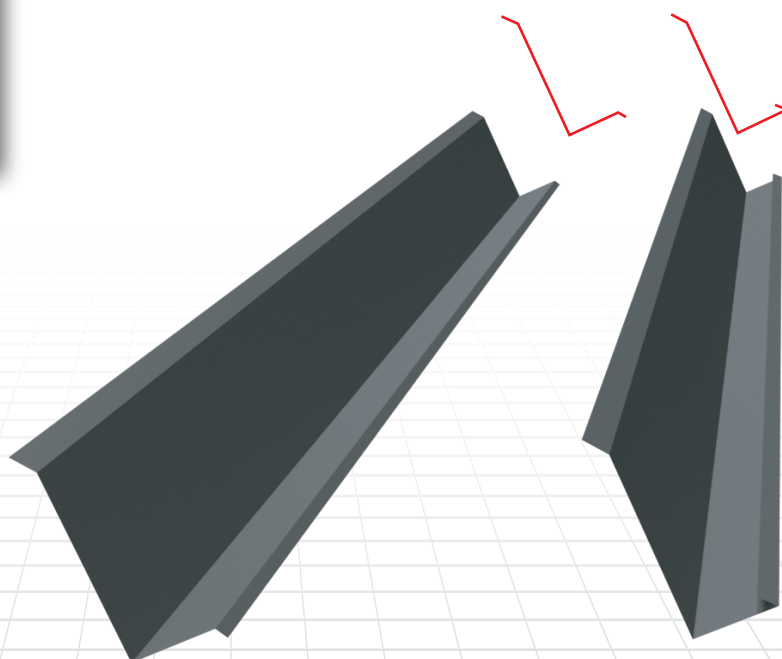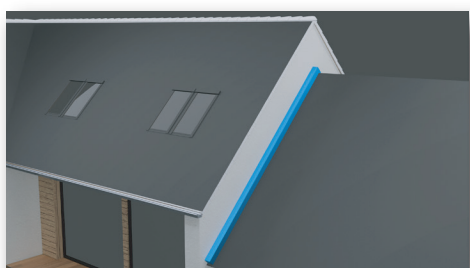
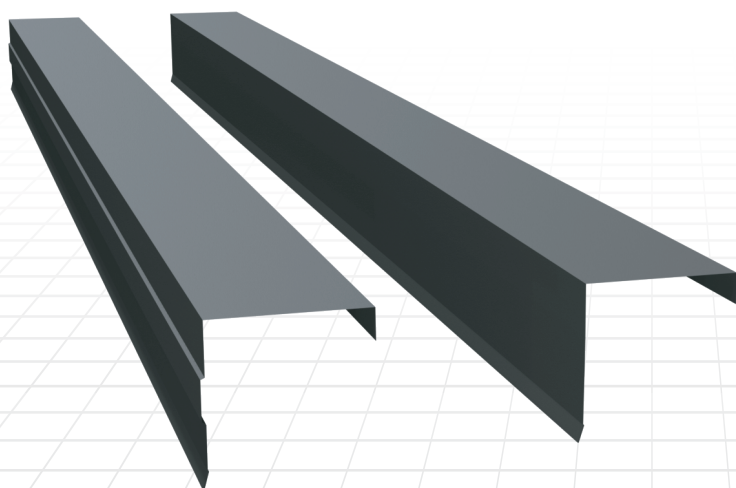


T18 Hydrocontrol

lemování

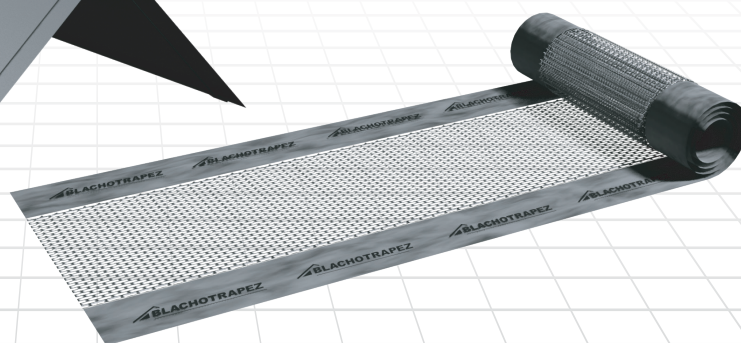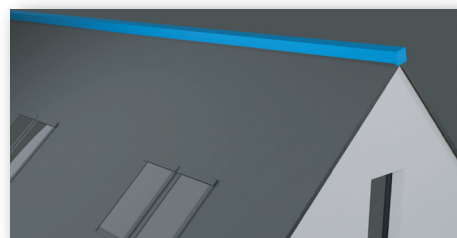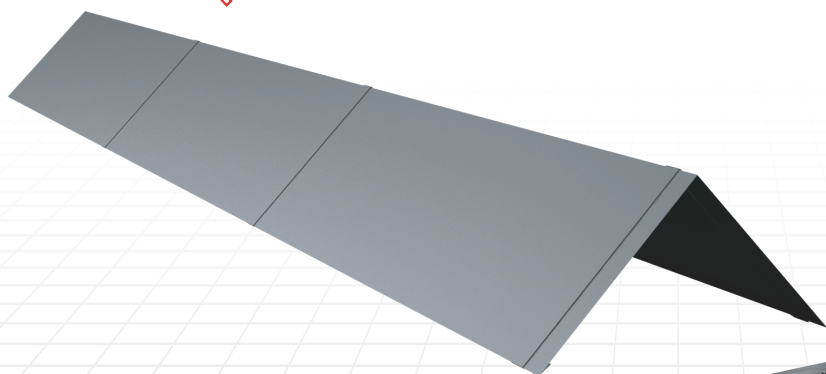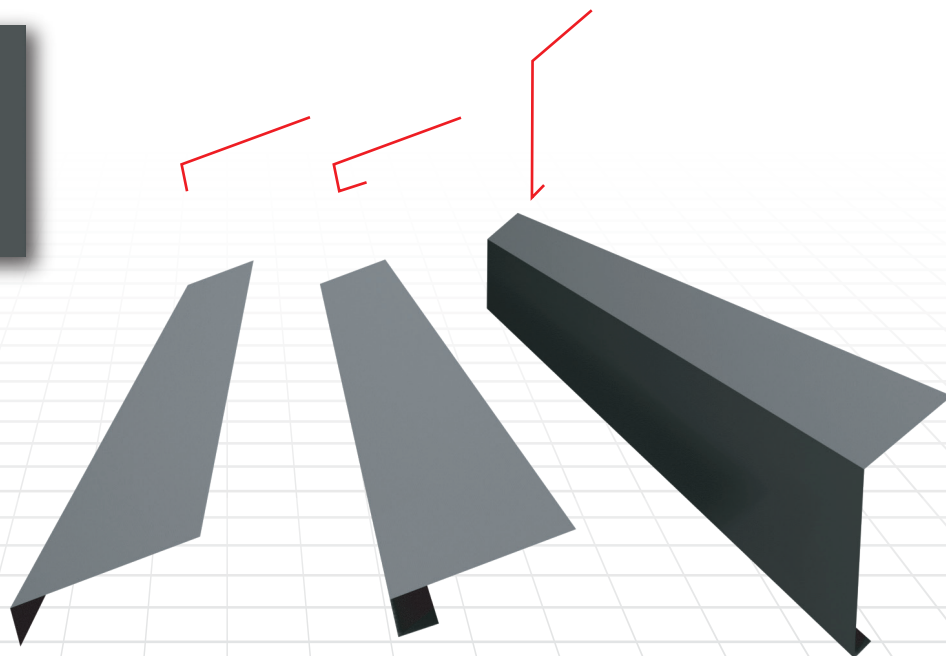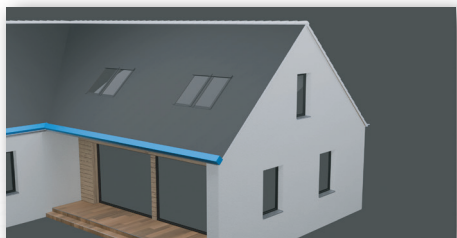



T18 Hydrocontrol nářadí

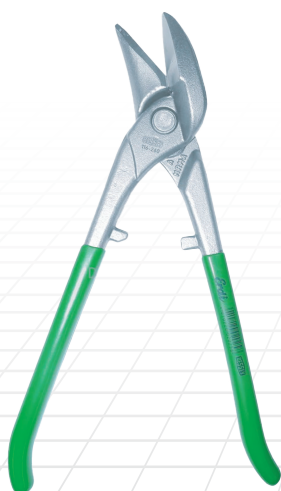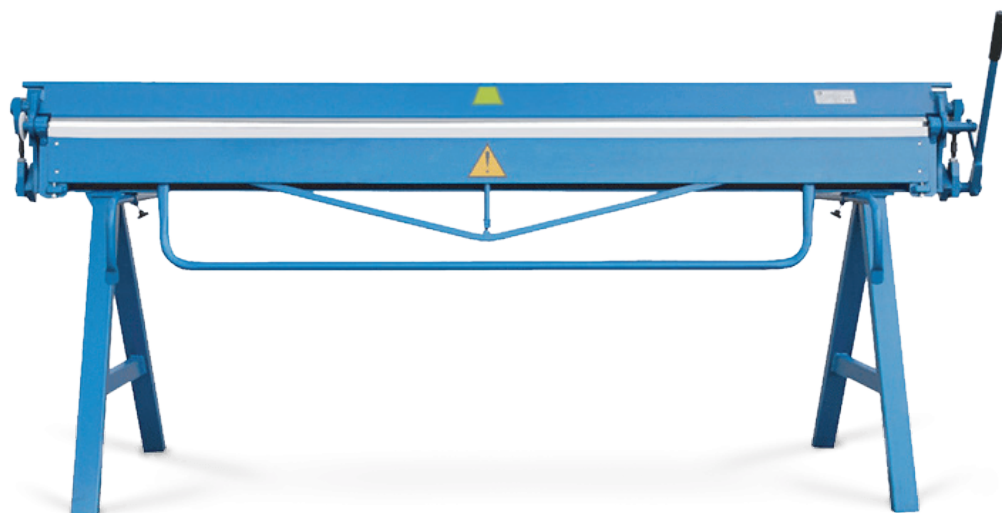

max 4000 r/min.



T18 Hydrocontrol krov

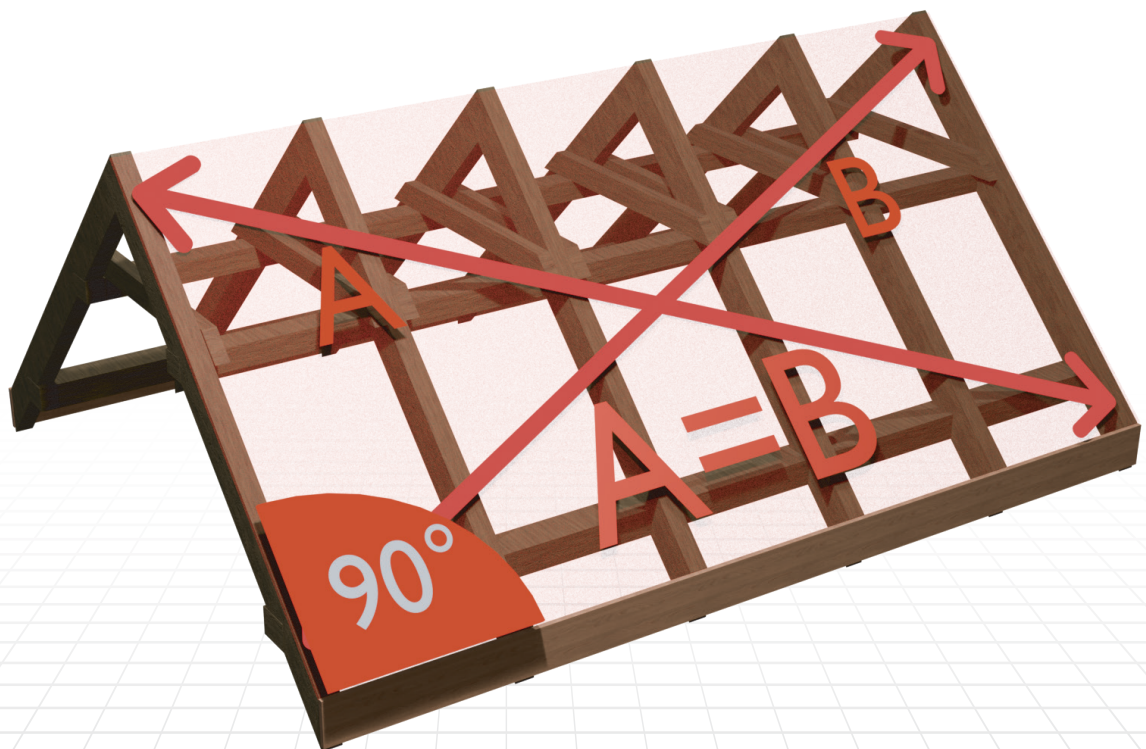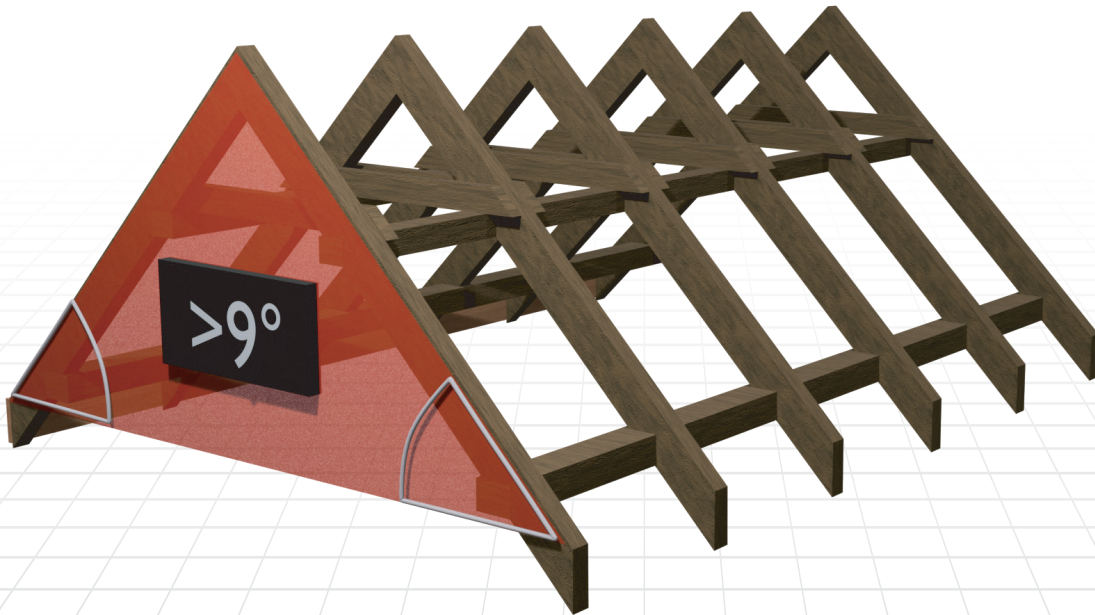


T18 Hydrocontrol

způsob montáže





T18 Hydrocontrol

způsob montáže

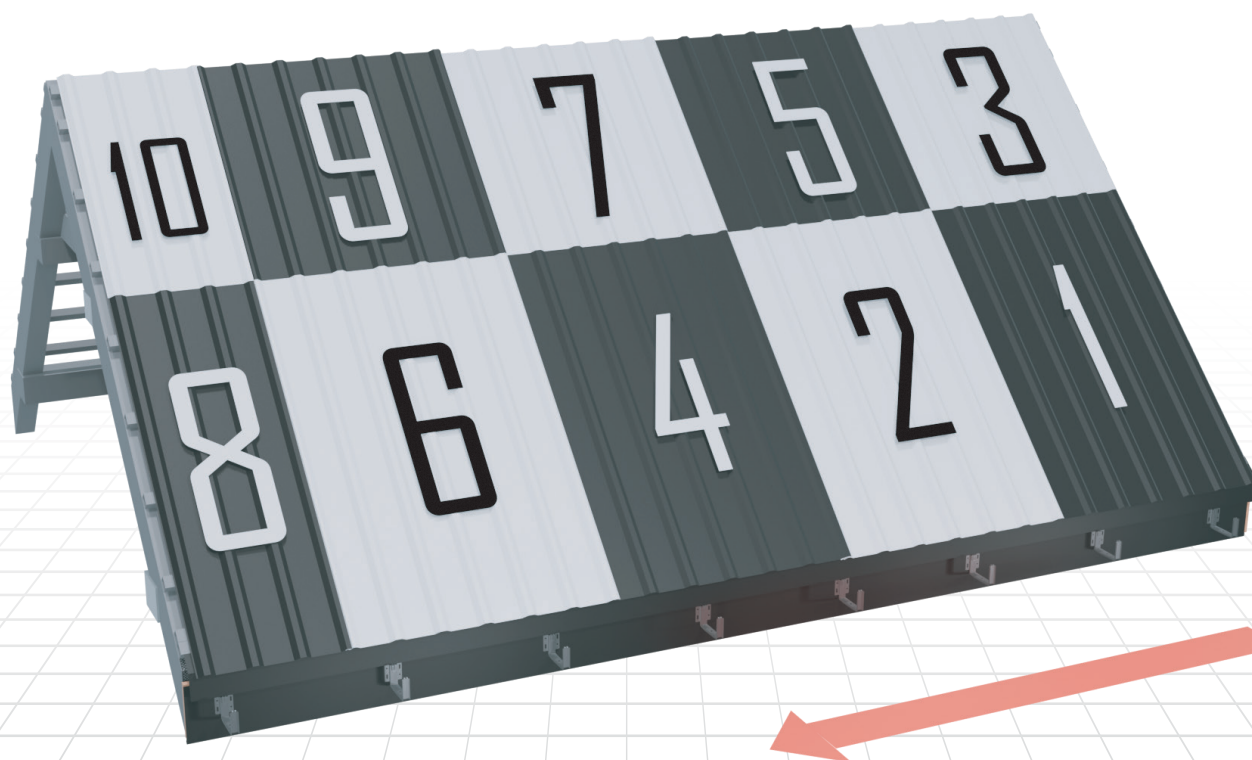



T18 Hydrocontrol

způsob montáže

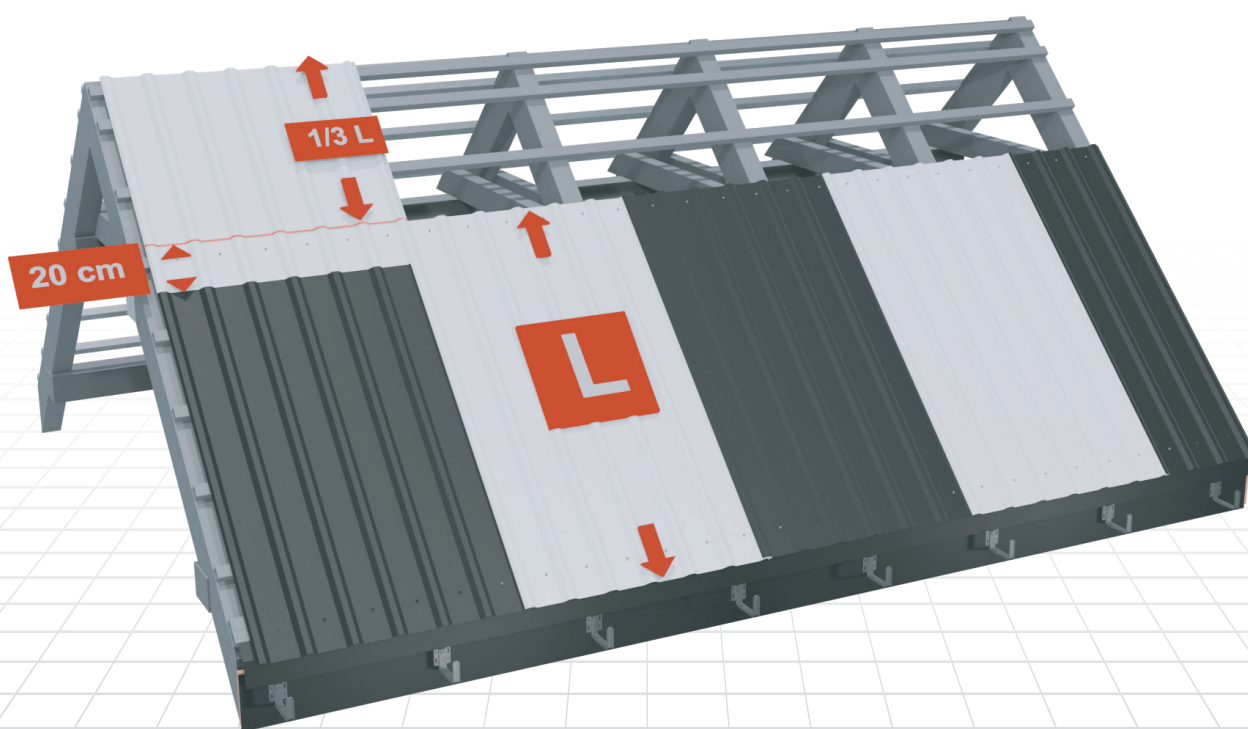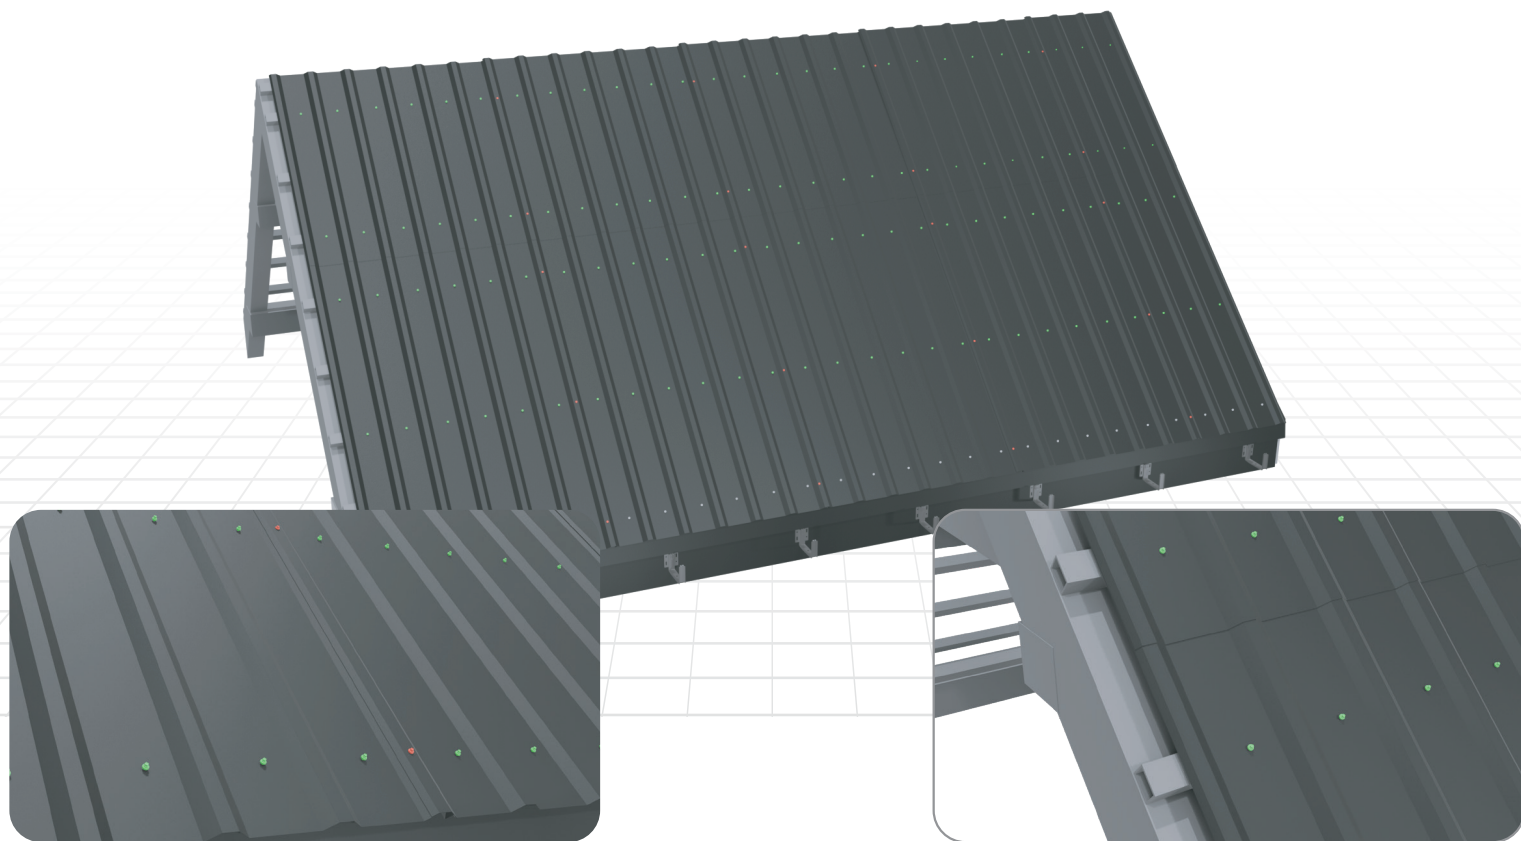

T18 Hydrocontrol

způsob montáže

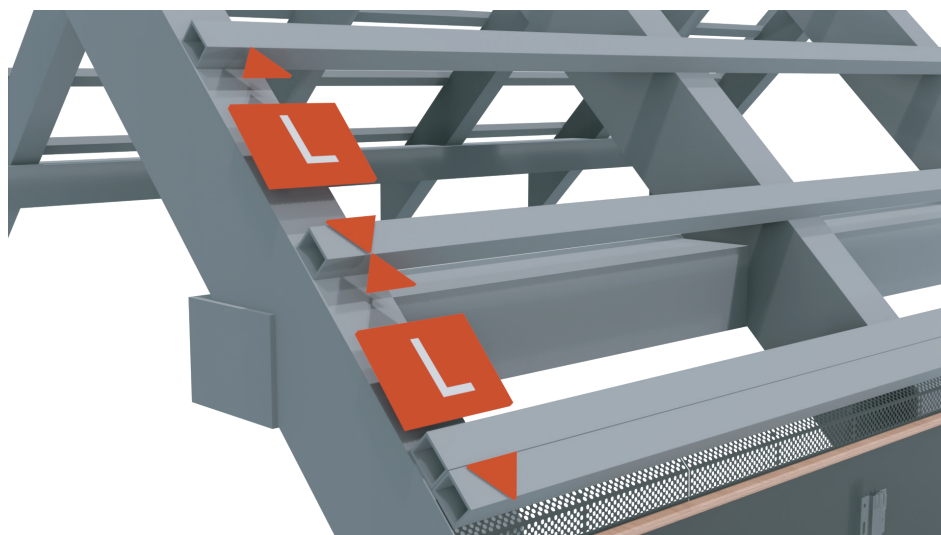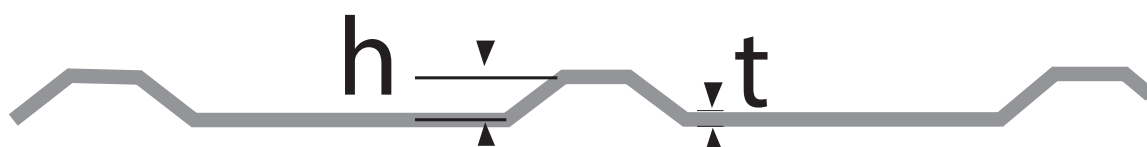

p - zatížení střechy (KN/m²)


h - výška trapézového plechu (mm)

t - tloušťka plechu (mm)

$$L = 0,21 \cdot \sqrt{\frac{t \cdot h}{p}}$$

T18 Hydrocontrol

způsob montáže

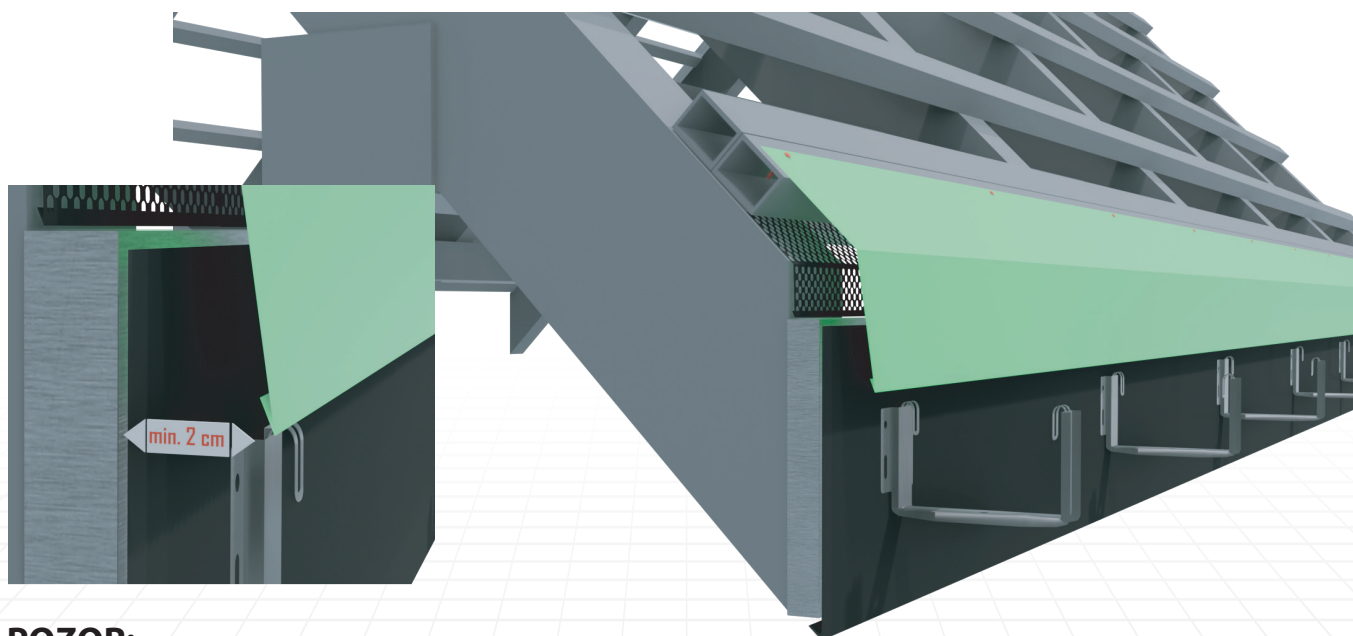


POZOR:

Střešní konstrukce musí být konstruována, postavena a instalována v souladu s platnými stavebními a průmyslovými normami na základě schváleného stavebního plánu. Klíčovým požadavkem pro efektivní fungování antikondenzační úpravy je zajištění řádného odvětrávání plechu.



Větrací prostor nesmí být uzavřený.

Nedostatečný větrací prostor brání správnému fungování úpravy HydroControl.

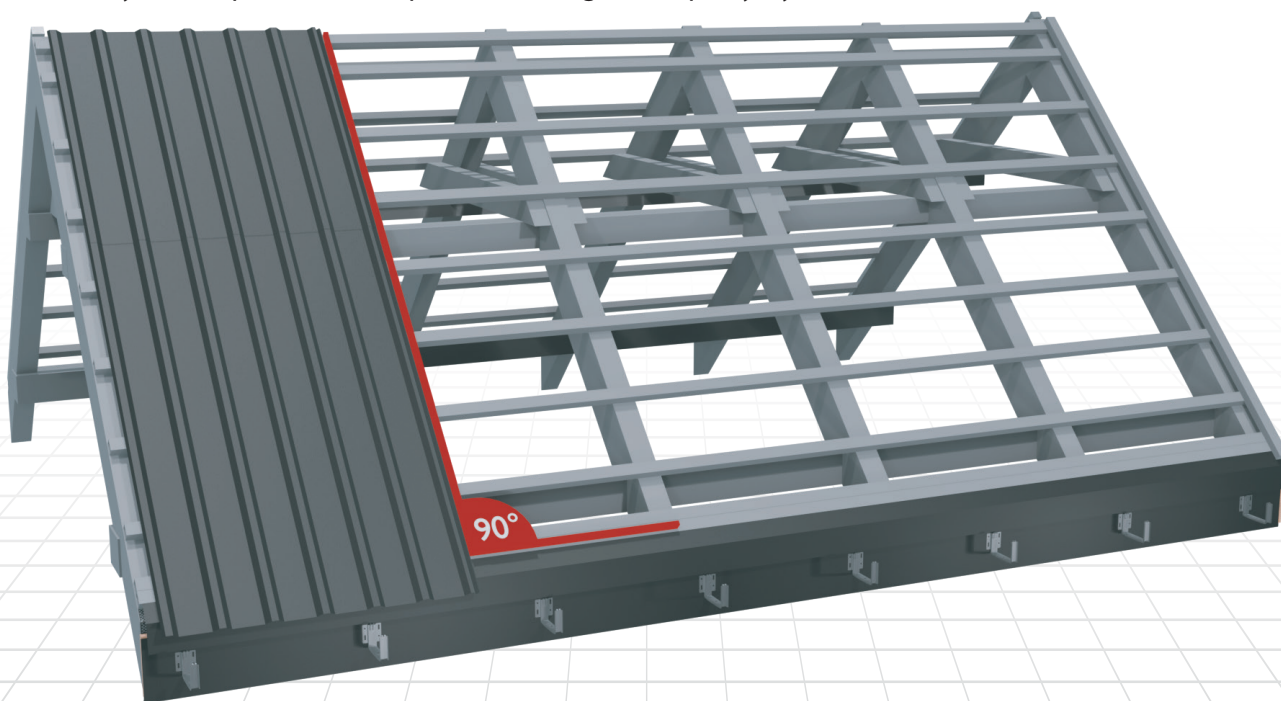




T18 Hydrocontrol

způsob montáže

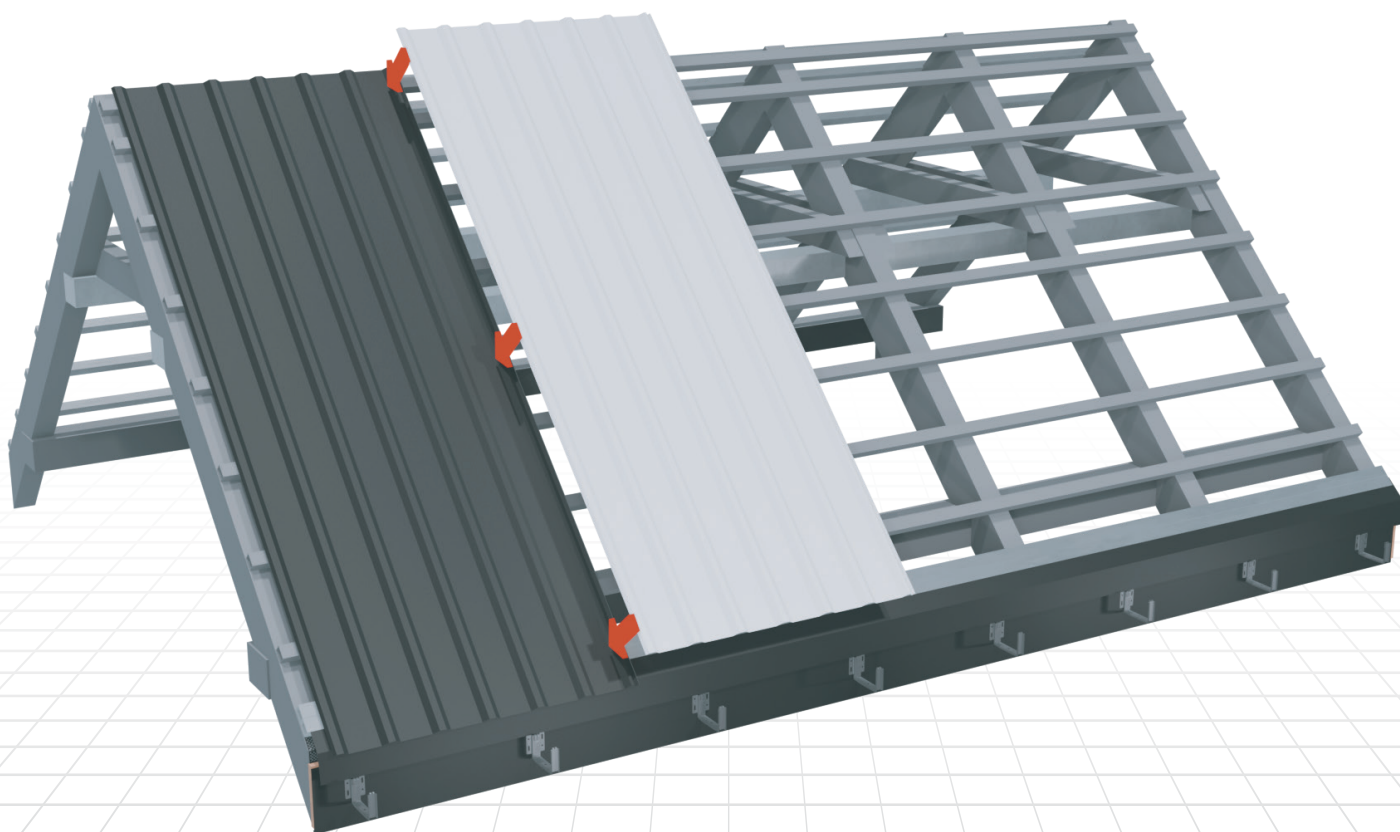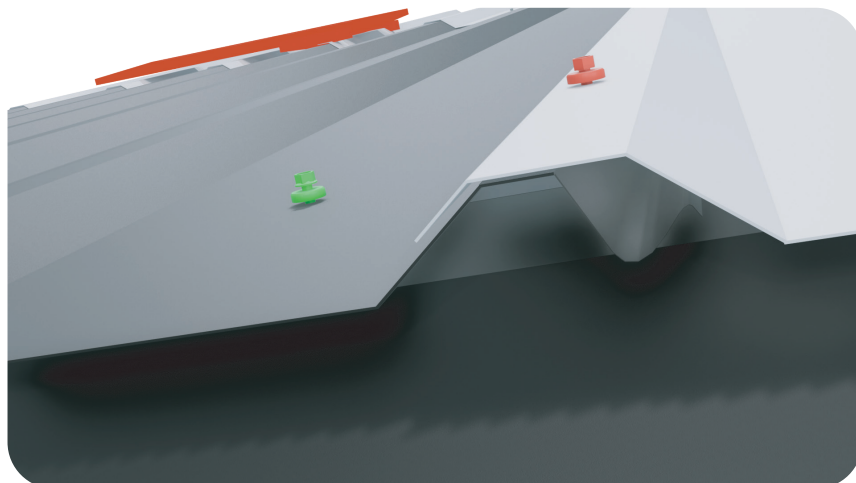


T18 Hydrocontrol

způsob montáže

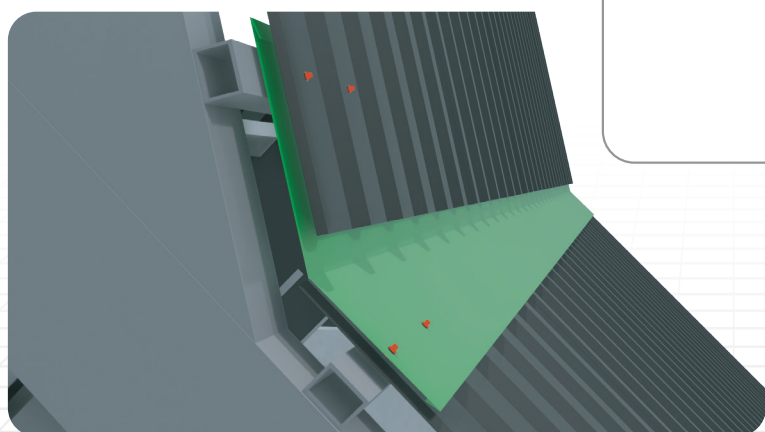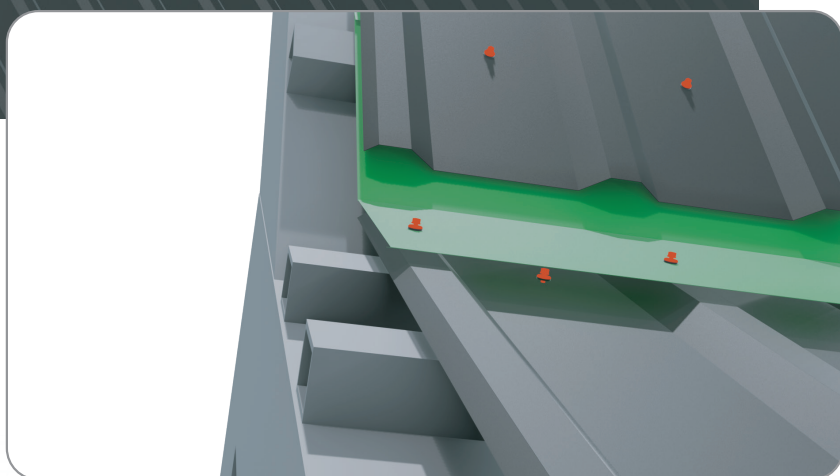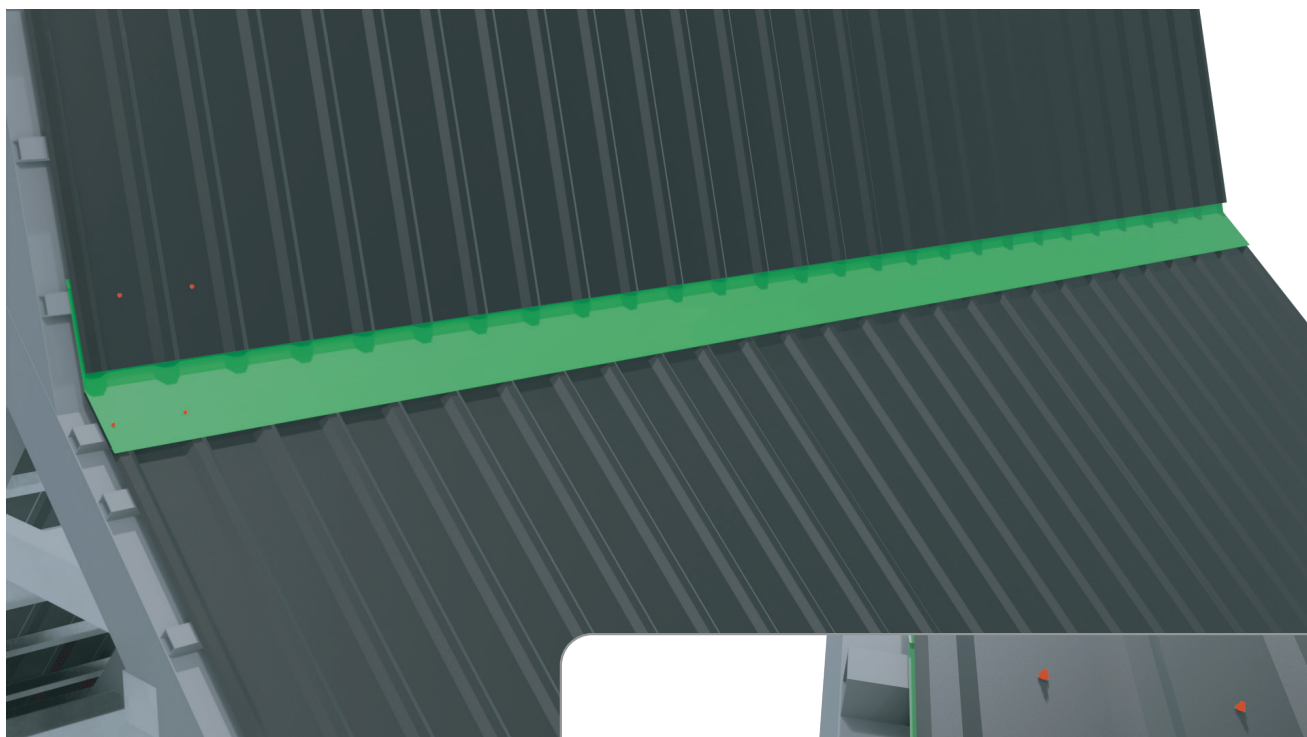


T18 Hydrocontrol

způsob montáže



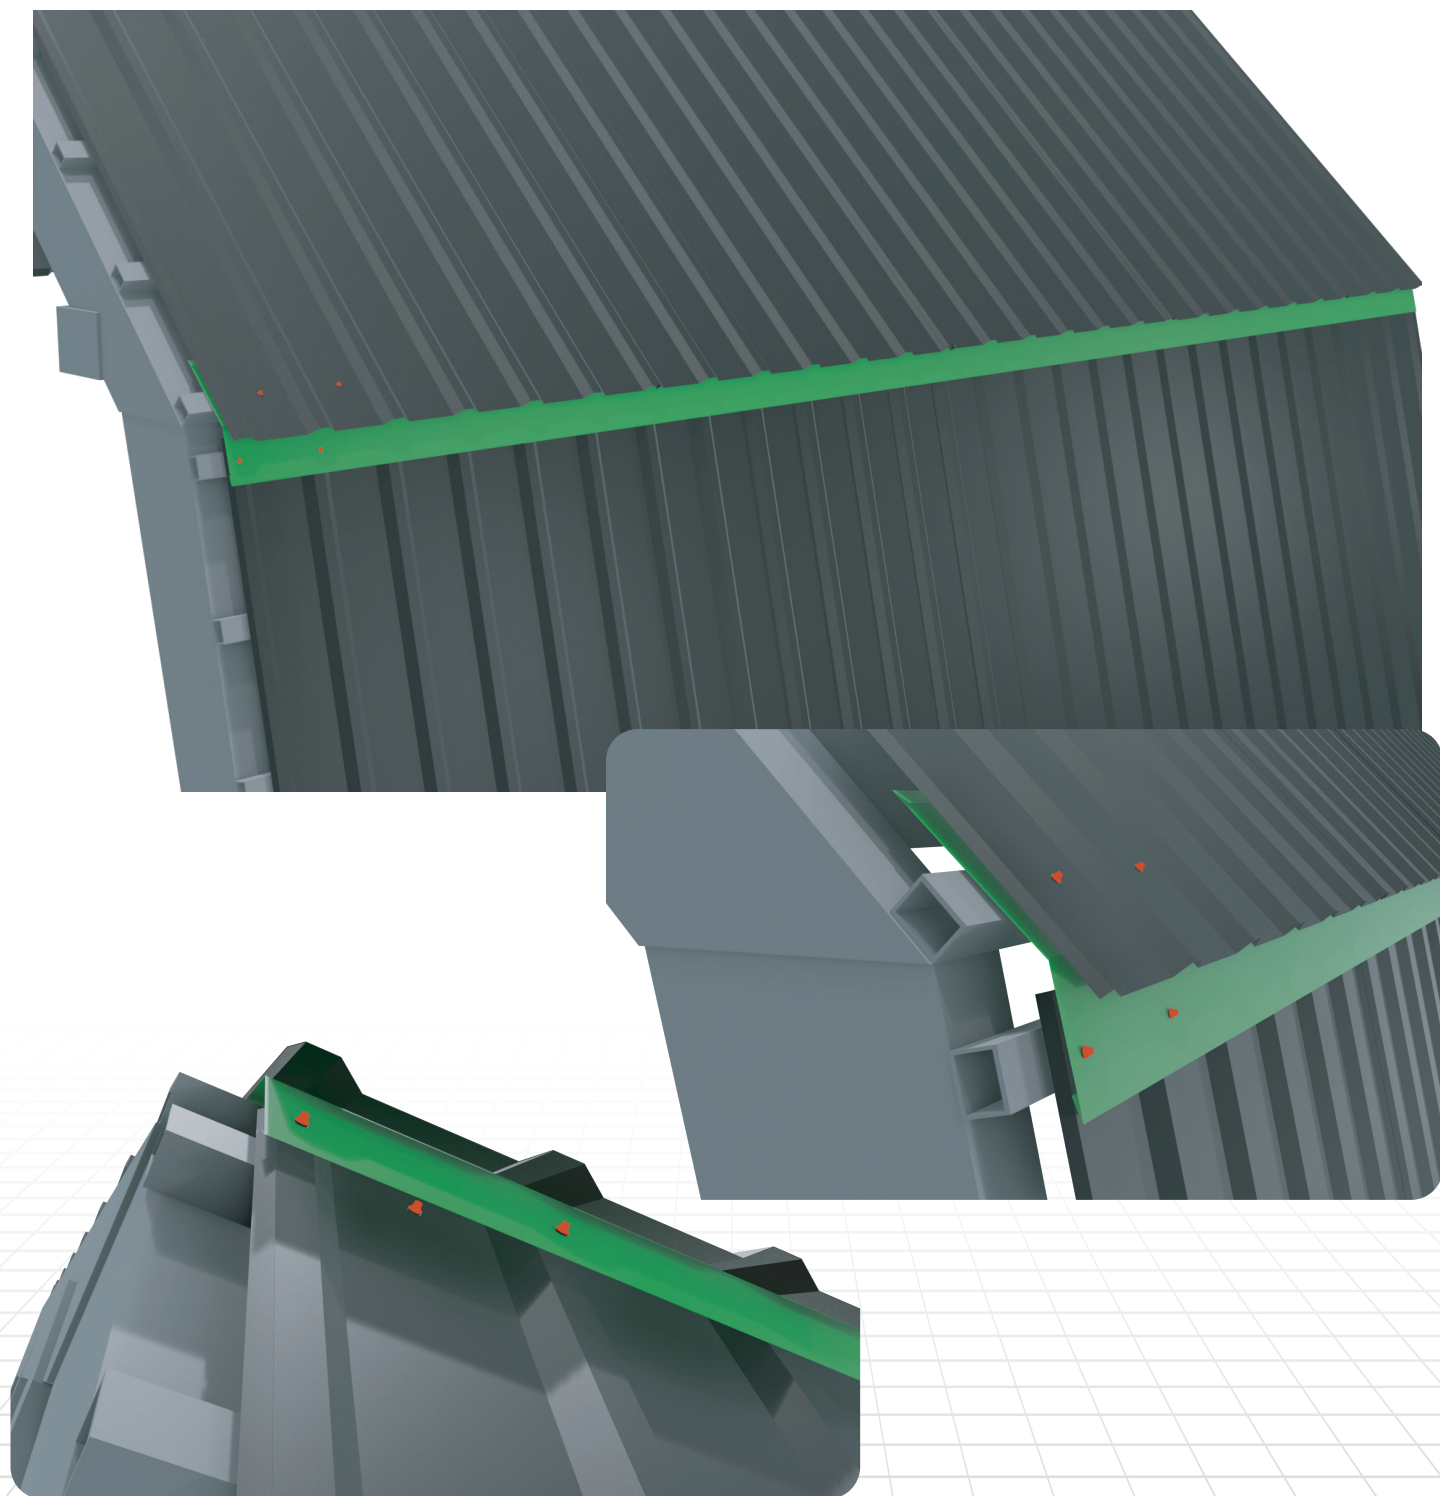


T18 Hydrocontrol způsob montáže






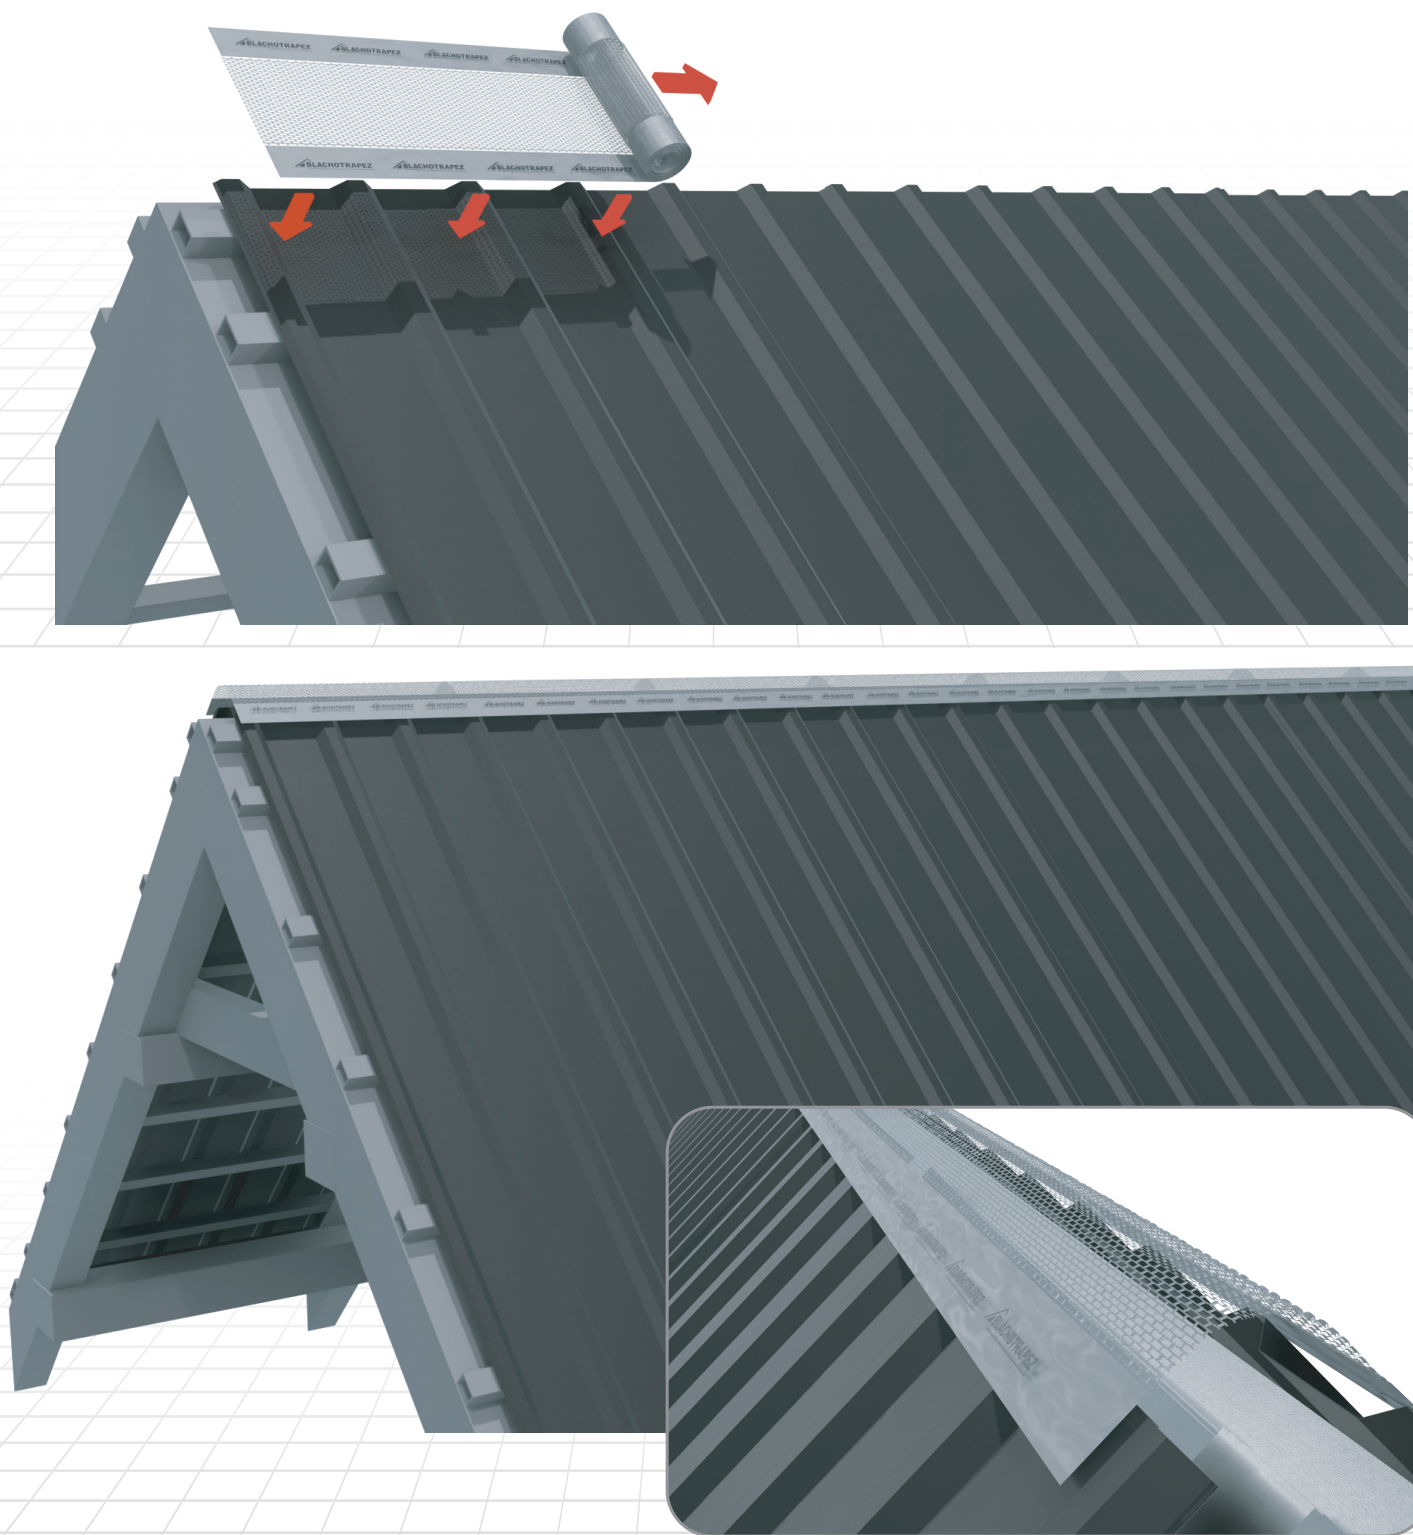


T18 Hydrocontrol

způsob montáže

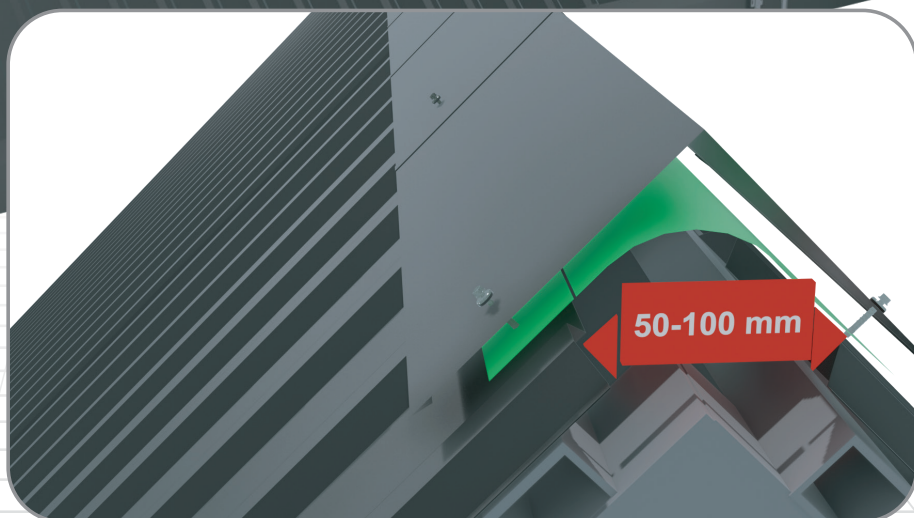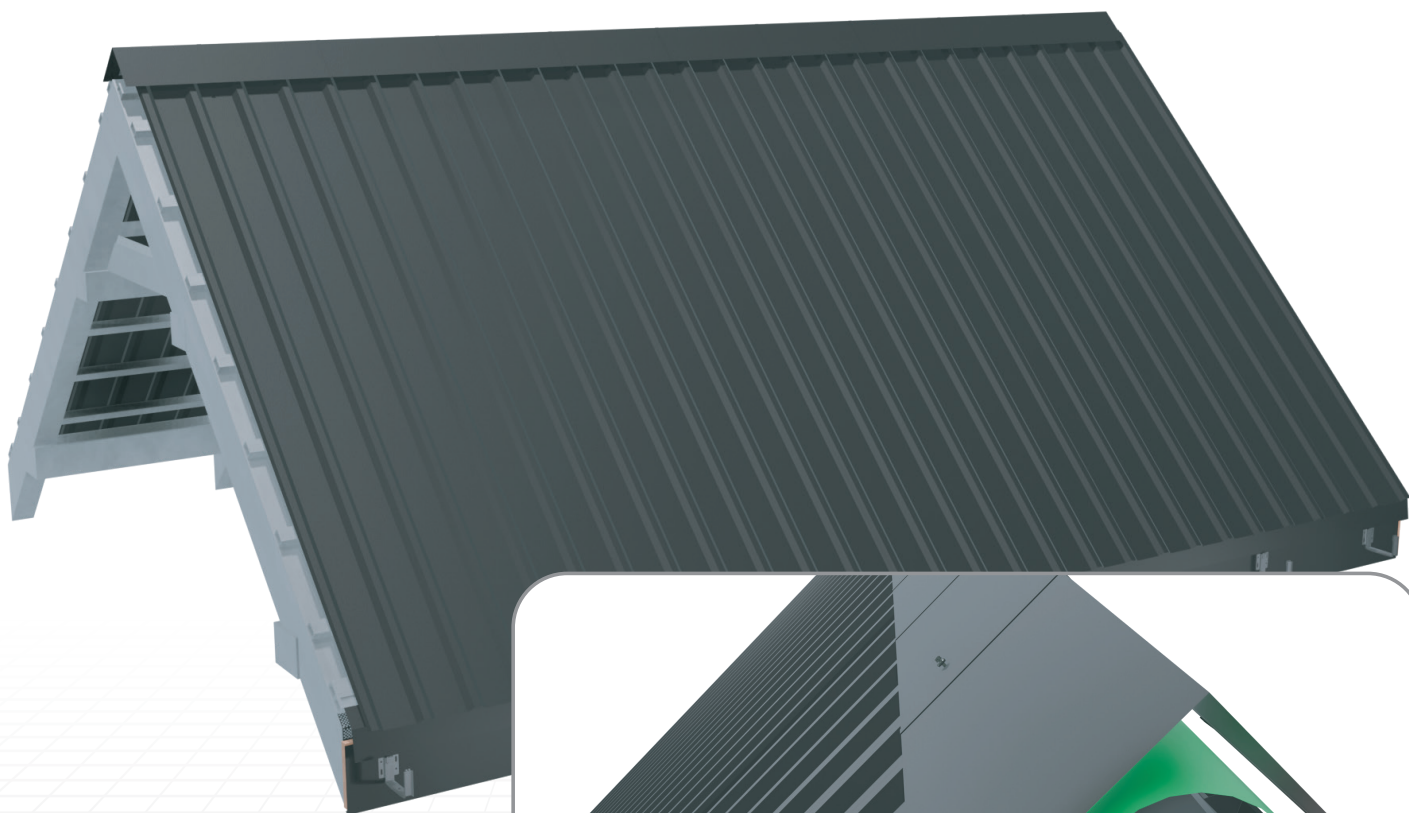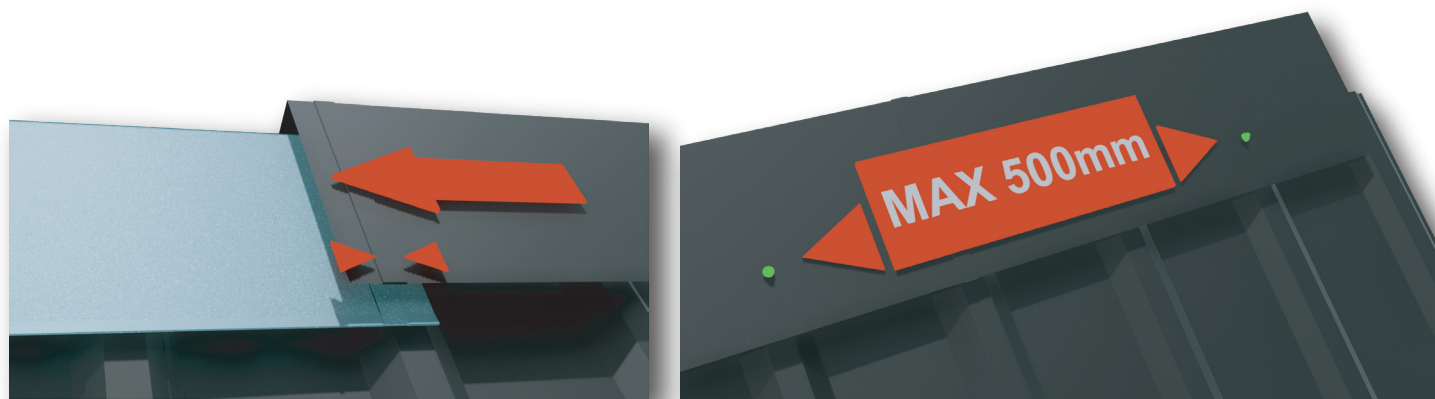

T18 Hydrocontrol skladování

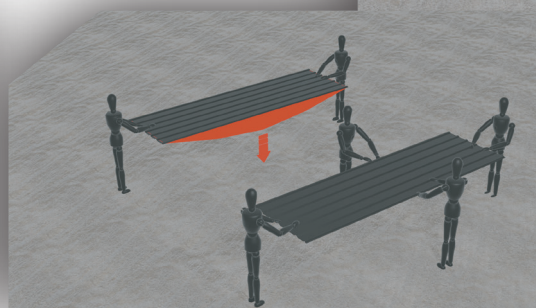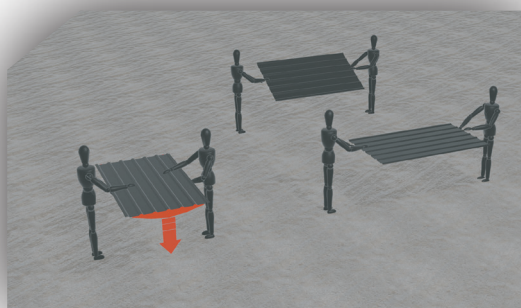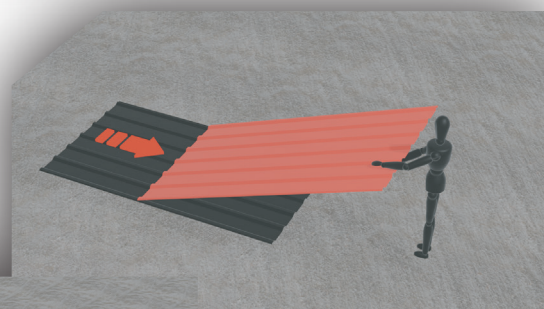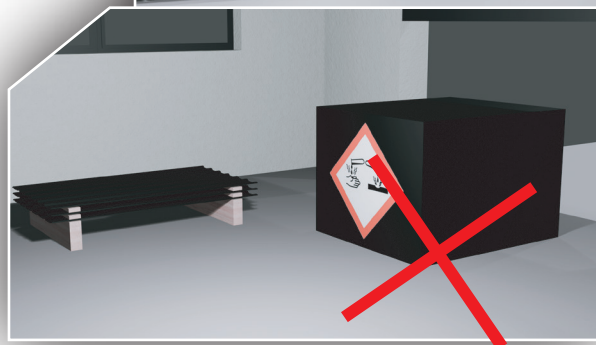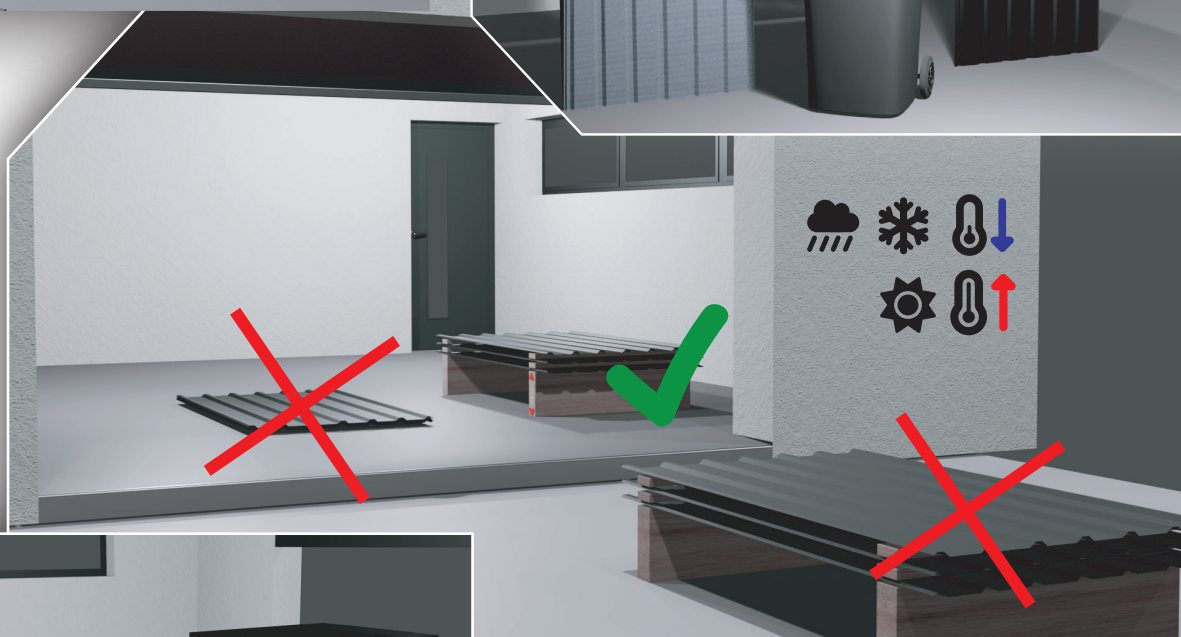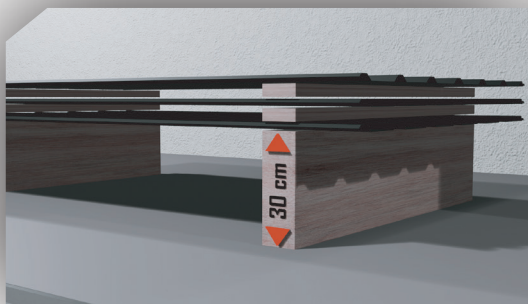



BLACHOTRAPEZ Sp. z o.o.

ul. Kilińskiego 49A
34-700 Rabka-Zdrój, POLSKA

tel. 18 26 85 200
fax 18 26 85 215

www.blachotrapez.eu

blachotrapez@blachotrapez.eu

T18 Hydrocontrol

1025

Před instalací si pečlivě přečtěte kartu produktu, tuto příručku a dodržujte montážní postupy a pokyny platné legislativy.

Při pohybu a provádění práce se doporučuje používat osobní ochranné prostředky. Patří sem ochrana proti pádu a osobní ochranné prostředky, jako jsou rukavice, ochranné brýle, ochranná přilba, bezpečnostní postroj atd. Zabraňte kontaktu s ostrými hranami plechu.

Plechové výrobky jsou recyklovatelné. Na konci životního cyklu výrobku by měly být zlikvidovány v místě určeném pro tříděný sběr odpadu.

Montáž střešních krytin vyžaduje odborné znalosti, schopnosti a zkušenosti. Tento návod slouží pouze pro ilustrační účely a nezbavuje účastníky stavby a dodavatele povinnosti dodržovat technické normy. Způsoby montáže uvedené v tomto návodu slouží jako obecné pokyny. Požadovaný způsob montáže se může lišit od způsobu uvedeného v návodu v závislosti na typu střechy nebo regionálních podmínkách. Chcete-li použít obecné pokyny a montážní návod, řiďte se pokyny projektanta nebo kontaktujte naše oddělení technické podpory. Zkušenosti dodavatelé mají individuální řešení, která BLACHOTRAPEZ akceptuje.