


Návod na montáž automatického otevírače oken **LIMES**

Automatické otevírače skleníkových oken jsou určeny pro skleníky,
které vyrábí LIMES Litomyšl s.r.o.



Balení otevírače

Balení obsahuje: válec našroubovaný do pákového mechanismu, podpěru otevírače a
návod na montáž.

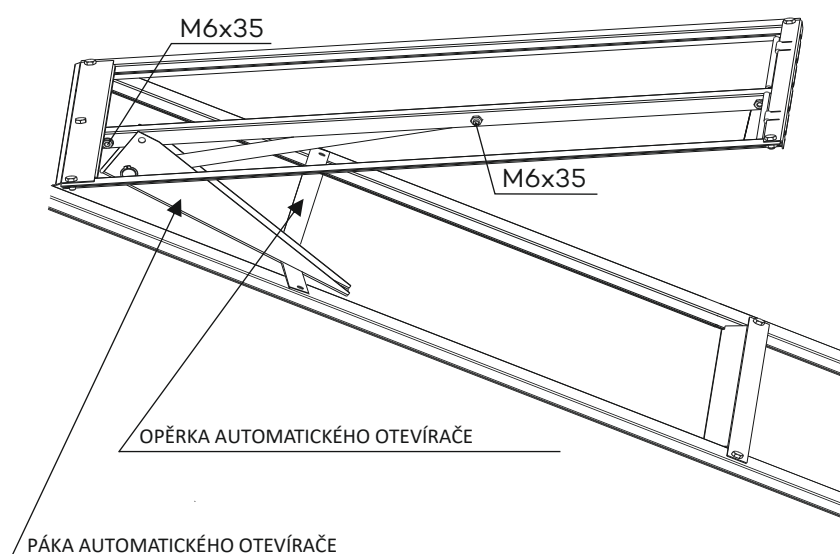

Montáž



Otvírač přišroubujeme v horní části středního profilu okna a spodní otvor válce přišroubujeme do středního profilu okna.



Podpěru otvírače přichytíme z vnější strany skleníku na střešní sloupek (obrázek 5). K zajištění páky otvírače k podpěře použijeme šroub M6x12 a samozjistící matici. Spoj musí **být volný**, kvůli pohybu pákového mechanismu při otevírání okna (obrázek 6).

V zimních měsících doporučujeme odmontovat píst otvírače z konstrukce otvírače, aby nedošlo k poškození z důvodu nechtěného otevírání ventilačního okna, na kterém je větší množství sněhu.

POUŽITÍ V JINÝCH PŘÍPADECH, NEŽ JAKO OTEVÍRAČE OKEN SKLENÍKŮ NAŠÍ VÝROBY, NEDOPORUČUJEME! ZA PŘÍPADNÉ POŠKOZENÍ NENESEME ZODPOVĚDNOST A PŘÍPADNÁ REKLAMACE NEBUDE UZNÁNA.