

CZ - PRODLOUŽENÉ DVEŘE pro skleníky

SK - PREDĽŽENÉ DVERE pre skleníky

VARIANT J

- CZ - 1.** Standardní výška dveří je cca 170 cm. **A:** Dveře lze prodloužit o 20 cm na celkových cca 190 cm.
B, C: Další zapuštění prodloužených dveří o 20 a 40 cm je řešeno pomocí konstrukčních úprav nad těmito dveřmi. Maximální výška dveří je vždy 190 cm.
- 2.** Pokud máte zapuštěné prodloužené dveře o 20 nebo 40 cm (celkem 40 nebo 60 cm) namontujte držák pružného dorazu dveří (poz. 112) na spodní rohové sloupky (poz. 6, 7) pomocí šroubů M6x25. Mezi rohový sloupek a držák pružného dorazu přijde distanční váleček (poz. 114).
- 3. POZOR:** při montáži prodloužených dveří je nutné umístit vnější hranu čelní základny přesně na vnější hranu betonového základu, aby bylo možné otevřít dveře o 180°.
- 4.** Tvar základny čelní střední (práh) poz. 3-2A.

- SK - 1.** Štandardná výška dverí je cca 170 cm. **A:** Dvere je možné predĺžiť o 20 cm na celkových cca 190 cm.
B, C: Ďalšie zapustenie predĺžených dverí o 20 a 40 cm je riešené pomocou konštrukčných úprav nad týmito dverami. Maximálna výška dverí je vždy 190 cm.
- 2.** Ak máte zapustené predĺžené dvere o 20 alebo 40 cm (celkom 40 alebo 60 cm) namontujte držiak pružného dorazu dverí (poz. 112) na spodné rohové stĺpiky (poz. 6, 7) pomocou skrutiek M6x25. Medzi rohový stĺpik a držiak pružného dorazu príde dištančný valček (poz. 114).
- 3. POZOR:** pri montáži predĺžených dverí je nutné umiestniť vonkajšiu hranu čelnej základne presne na vonkajšiu hranu betónového základu, aby bolo možné otvoriť dvere o 180 °.
- 4.** Tvar základne čelnej strednej (prah) poz. 3-2A.



Doplněk k balicímu listu platný pro prodloužené či dolů osazené dveře **VARIANT J**

ZMĚNY JSOU PLATNÉ PRO 1 PRODLOUŽENÉ DVEŘE v 1 čele
V tabulce jsou zobrazeny změny vůči balicímu listu skleníku


- Prodl. 20 = dveře prodloužené o 20 cm
- Posun 20 = dveře prodloužené o 20 cm a posunuté o 20 cm (40 cm)
- Posun 40 = dveře prodloužené o 20 cm a posunuté o 40 cm (60 cm)

			Typ	Prodl. 20	Posun 20	Posun 40
Pozice	Ev. číslo	Název dílu	Délka (mm)	ks	ks	ks
J 3	200308	čelní základna s výštipem - krátká J	L 1.221	-1	-1	-1
J 3	200309	čelní základna s výštipem - krátká J	P 1.221	-1	-1	-1
J 3 - 1	200304	čelní základna s výštipem - krátká J	L 693	1	1	1
J 3 - 1	200305	čelní základna s výštipem - krátká J	P 693	1	1	1
3 - 2 A	200307	čelní základna - střední	1.170	1	1	1
10	201000	čelní pantový sloupek	L 1.764	-1	-1	-1
10 ProD	201001	čelní pantový sloupek prodl.	L 1.964	1	-	-
49 L	204900	čelní pantový sloupek posun. ProD o 200	L 2.164	-	1	-
50 L	205000	čelní pantový sloupek posun. ProD o 400	L 2.364	-	-	1
11	201100	čelní pantový sloupek	P 1.764	-1	-1	-1
11 ProD	201101	čelní pantový sloupek prodl.	P 1.964	1	-	-
49 P	204901	čelní pantový sloupek posun. ProD o 200	P 2.164	-	1	-
50 P	205001	čelní pantový sloupek posun. ProD o 400	P 2.364	-	-	1
14	201400	čelní příčka	1.490	-	-1	-1
15	201500	čelní příčka s výštipem	1.166	-	1	1
46	204600	příčka posunutí ProD	1.166	-	1	1
47	204700	sloupek posunutí ProD o 200	220	-	1	-
48	204800	sloupek posunutí ProD o 400	420	-	-	1
112	211200	držák pruž.dorazu ProD J		-	1	1
svazek A profily prodlouženého vstupního dílu						
16-1 ProD	1201607	- sloupek se závěsy ProD	L 1.902	1	1	1
16 - 1	1201603	- sloupek se závěsy	L 1.702	-1	-1	-1
16-3 ProD	1201606	- sloupek se zástrčkami ProD	P 1.902	1	1	1
16 - 3	1201601	- sloupek se zástrčkami	P 1.702	-1	-1	-1
16-6 ProD	201614	- sloupek pro závěr ProD	1.902	1	1	1
16 - 6	201612	- sloupek pro zóvěr	1.702	-1	-1	-1
16-7 ProD	1201608	- sloupek se závěsy ProD	P 1.902	1	1	1
16 - 7	1201604	- sloupek se závěsy	P 1.702	-1	-1	-1
krabice B spojovací součásti						
114		distanční váleček - silon (8,2 x 16 - 14)		2	4	4
84 - 1		plastová podložka pro 2 matky		-3	-3	-3
85		podložka 6,4		-2	-2	-2
85		šroub M6 x 12		-10	+3	+3
85		matice M6		-12	+2	+2
56		spojovací "U" profil		-1	-1	-1
85		šroub M6 x 25		+2	+2	+2
85		šroub M6 x 80		-4	-4	-4
82		gumová podložka z lemovky		-	+8	+8


Tabulka a informace v ní jsou pouze informativní. Tiskové a technické chyby vyhrazeny.

1.


A

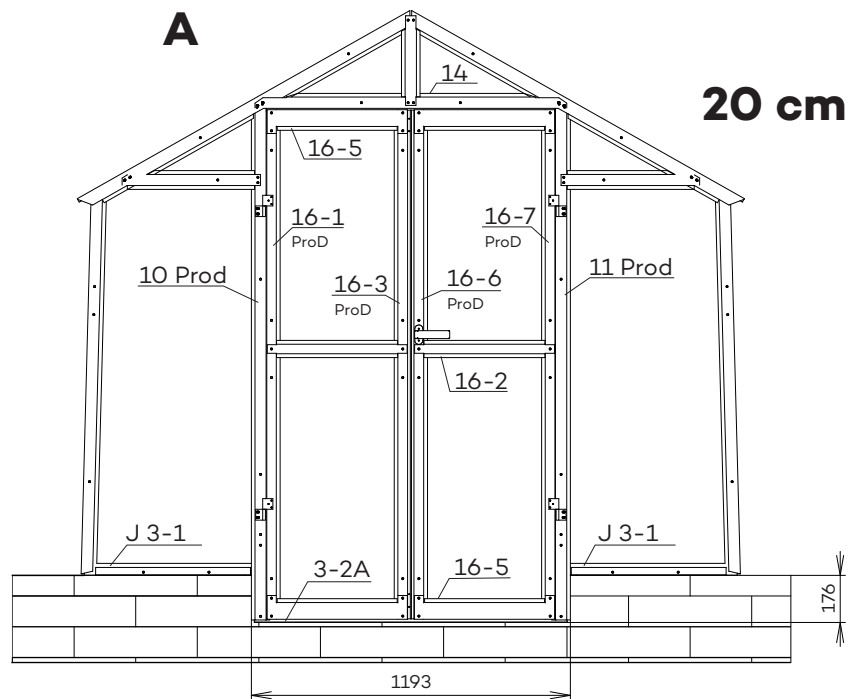


B

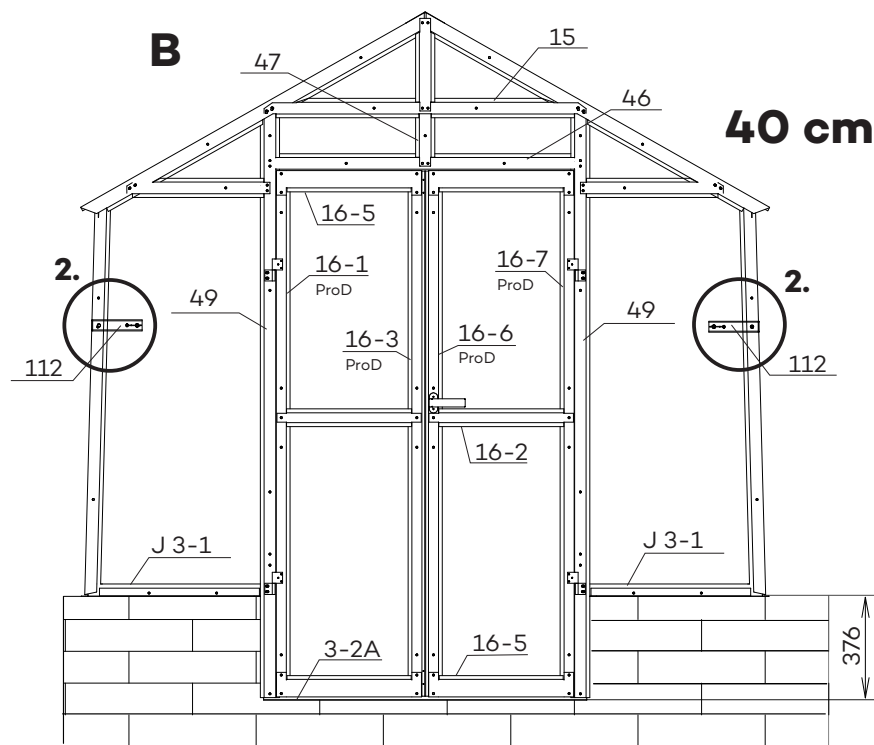


C

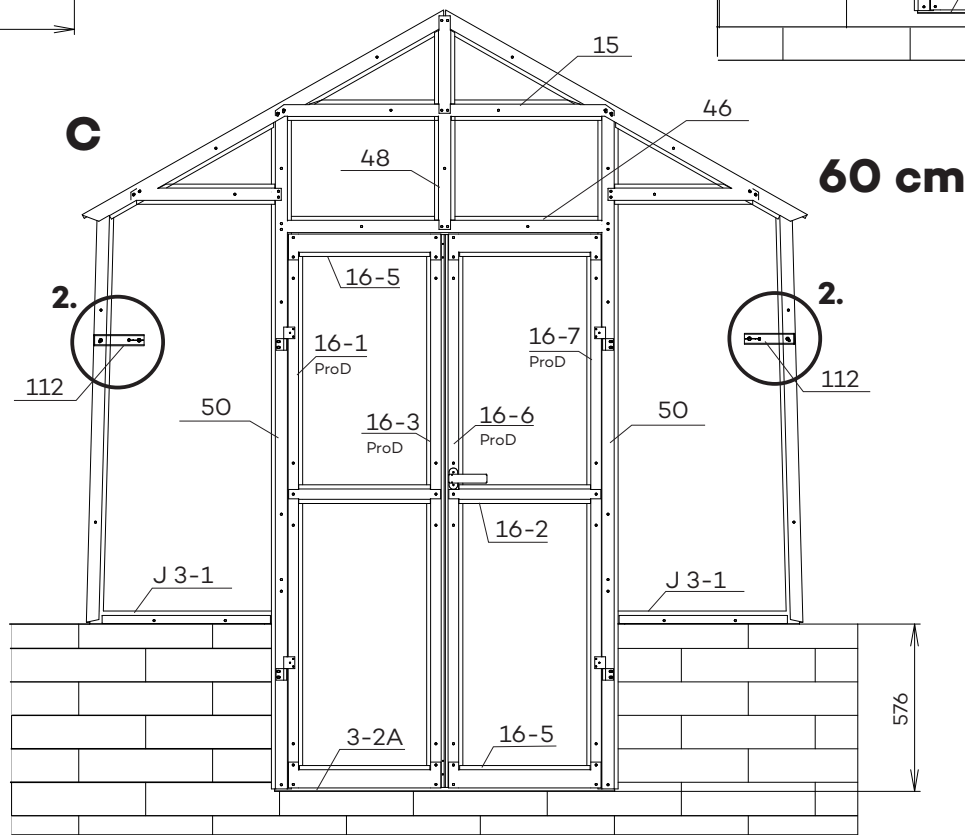

2.

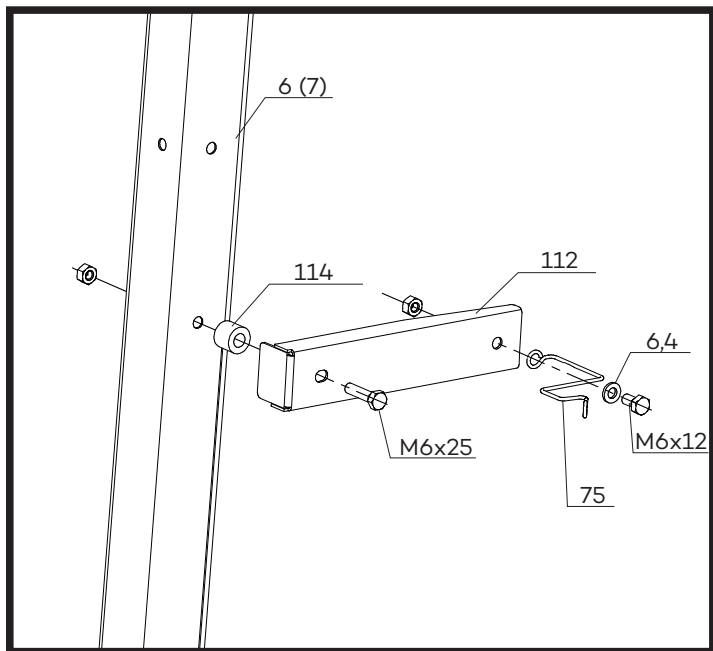

3.

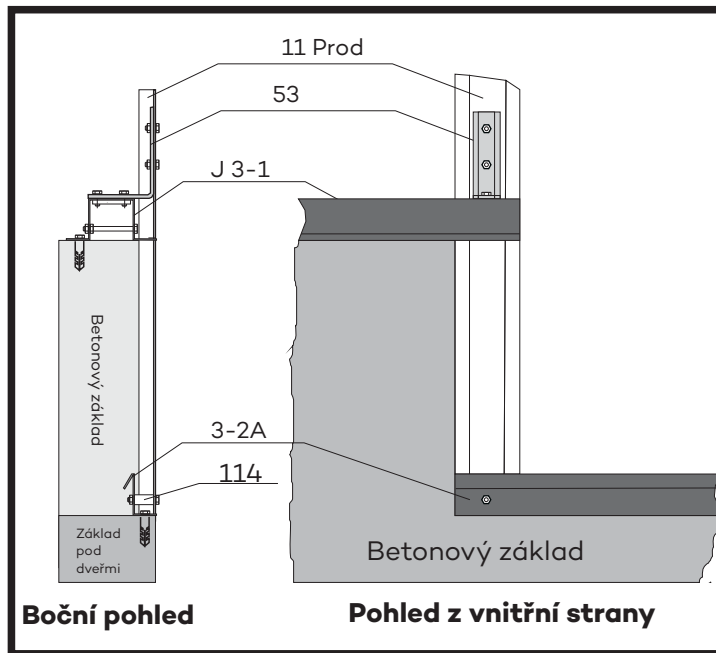

4.

