

CZ - PRODLOUŽENÉ DVEŘE pro skleníky

SK - PREDĹŽENÉ DVERE pre skleníky

VARIANT L

CZ - 1. Standardní výška dveří je cca 170 cm. **A:** Dveře lze prodloužit o 20 cm na celkových cca 190 cm.

B, C: Další zapuštění prodloužených dveří o 20 a 40 cm je řešeno pomocí konstrukčních úprav nad těmito dveřmi. Maximální výška dveří je vždy 190 cm.

2. Pokud máte zapuštěné prodloužené dveře o 20 nebo 40 cm (celkem 40 nebo 60 cm), bude v 1+1 čelním sloupku (poz. 12, 13) otvor navíc pro pružný doraz dveří.

3. POZOR: při montáži prodloužených dveří je nutné umístit vnější hranu čelní základny přesně na vnější hranu betonového základu, aby bylo možné otevřít dveře o 180°.

4. Tvar základny čelní střední (práh) poz. 3-2A.

SK - 1. Štandardná výška dverí je cca 170 cm. **A:** Dvere je možné predĺžiť o 20 cm na celkových cca 190 cm.

B, C: Ďalšie zapustenie predĺžených dverí o 20 a 40 cm je riešené pomocou konštrukčných úprav nad týmito dverami. Maximálna výška dverí je vždy 190 cm.

2. Ak máte zapustené predĺžené dvere o 20 alebo 40 cm (celkom 40 alebo 60 cm), bude v 1+1 čelnom stĺpiku (poz. 12, 13) otvor navyše pre pružný doraz dverí.

3. POZOR: pri montáži predĺžených dverí je nutné umiestniť vonkajšiu hranu čelnej základne presne na vonkajšiu hranu betónového základu, aby bolo možné otvoriť dvere o 180 °.

4. Tvar základne čelnej strednej (prah) poz. 3-2A.



Doplněk k balicímu listu platný pro prodloužené či dolů osazené dveře **VARIANT L**




ZMĚNY JSOU PLATNÉ PRO 1 PRODLOUŽENÉ DVEŘE v 1 řele
V tabulce jsou zobrazeny změny vůči balicímu listu skleníku

- Prodl. 20 = dveře prodloužené o 20 cm
- Posun 20 = dveře prodloužené o 20 cm a posunuté o 20 cm (40 cm)
- Posun 40 = dveře prodloužené o 20 cm a posunuté o 40 cm (60 cm)


				Typ	Prodl. 20	Posun 20	Posun 40
Pozice	Ev. číslo	Název dílu	Délka (mm)		ks	ks	ks
3	200300	čelní základna s výštipem	L 1.491		-1	-1	-1
3	200301	čelní základna s výštipem	P 1.491		-1	-1	-1
3 - 1	200302	čelní základna s výštipem - krátká	L 963		1	1	1
3 - 1	200303	čelní základna s výštipem - krátká	P 963		1	1	1
3 - 2 A	200307	čelní základna - střední	1.170		1	1	1
10	201000	čelní pantový sloupek	L 1.764		-1	-1	-1
10 ProD	201001	čelní pantový sloupek prodl.	L 1.964		1	-	-
49 L	204900	čelní pantový sloupek posun. ProD o 200	L		-	1	-
50 L	205000	čelní pantový sloupek posun. ProD o 400	L		-	-	1
11	201100	čelní pantový sloupek	P 1.764		-1	-1	-1
11 ProD	201101	čelní pantový sloupek prodl.	P 1.964		1	-	-
49 P	204901	čelní pantový sloupek posun. ProD o 200	P		-	1	-
50 P	205001	čelní pantový sloupek posun. ProD o 400	P		-	-	1
14	201400	čelní příčka	1.490		-	-1	-1
15	201500	čelní příčka s výštipem	1.166		-	1	1
46	204600	příčka posunutí ProD	1.166		-	1	1
47	204700	sloupek posunutí ProD o 200			-	1	-
48	204800	sloupek posunutí ProD o 400			-	-	1
svazek A profily prodlouženého vstupního dílu							
16-1 ProD	1201607	- sloupek se závěsy ProD	L 1.902		1	1	1
16-1	1201603	- sloupek se závěsy	L 1.702		-1	-1	-1
16-3 ProD	1201606	- sloupek se zástrčkami ProD	P 1.902		1	1	1
16-3	1201601	- sloupek se zástrčkami	P 1.702		-1	-1	-1
16-6 ProD	201614	- sloupek pro závěr ProD	1.902		1	1	1
16-6	201612	- sloupek pro závěr	1.702		-1	-1	-1
16-7 ProD	1201608	- sloupek se závěsy ProD	P 1.902		1	1	1
16-7	1201604	- sloupek se závěsy	P 1.702		-1	-1	-1
krabice B spojovací součásti							
114		distanční váleček - sílon (8,2 x 16 - 14)			2	2	2
84 - 1		plastová podložka pro 2 matky			-3	-3	-3
85		podložka 6,4			-2	-2	-2
85		šroub M6 x 12			-10	+1	+1
85		matice M6			-8	+3	+3
56		spojovací "U" profil			-1	-1	-1
85		šroub M6 x 25			+2	+2	+2
85		šroub M6 x 60			-2	-2	-2
82		gumová podložka z lemovky			-	+8	+8

Tabulka a informace v ní jsou pouze informativní. Tiskové a technické chyby vyhrazeny.

1.

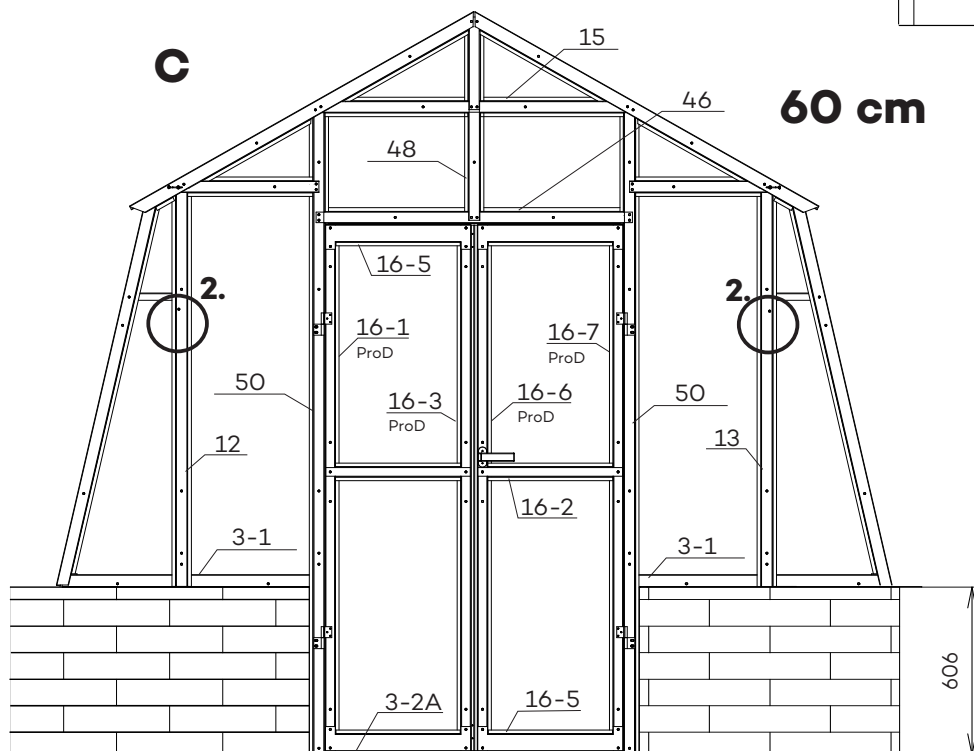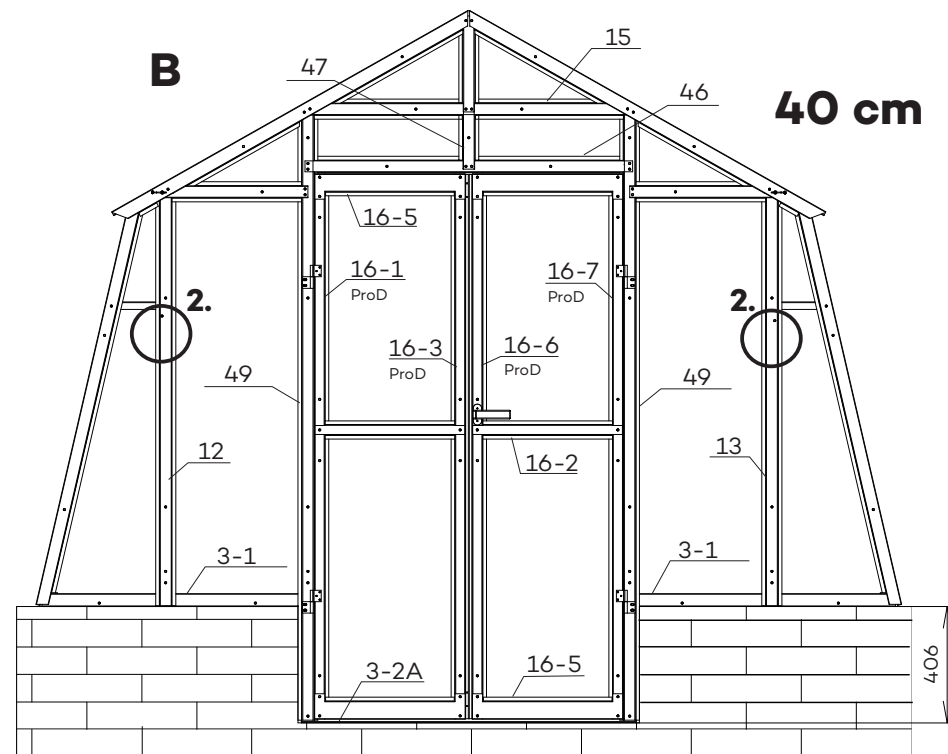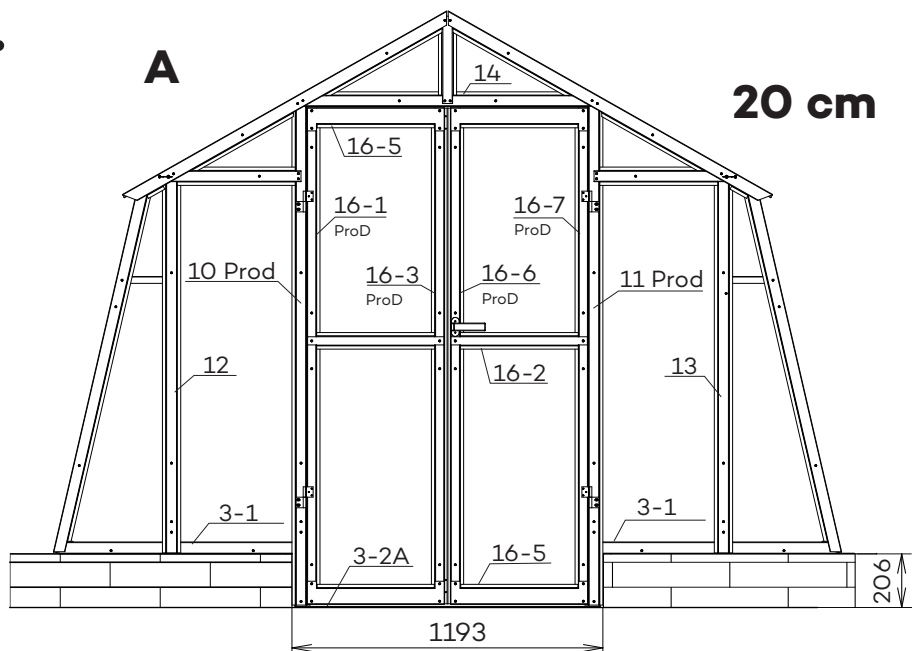

3.

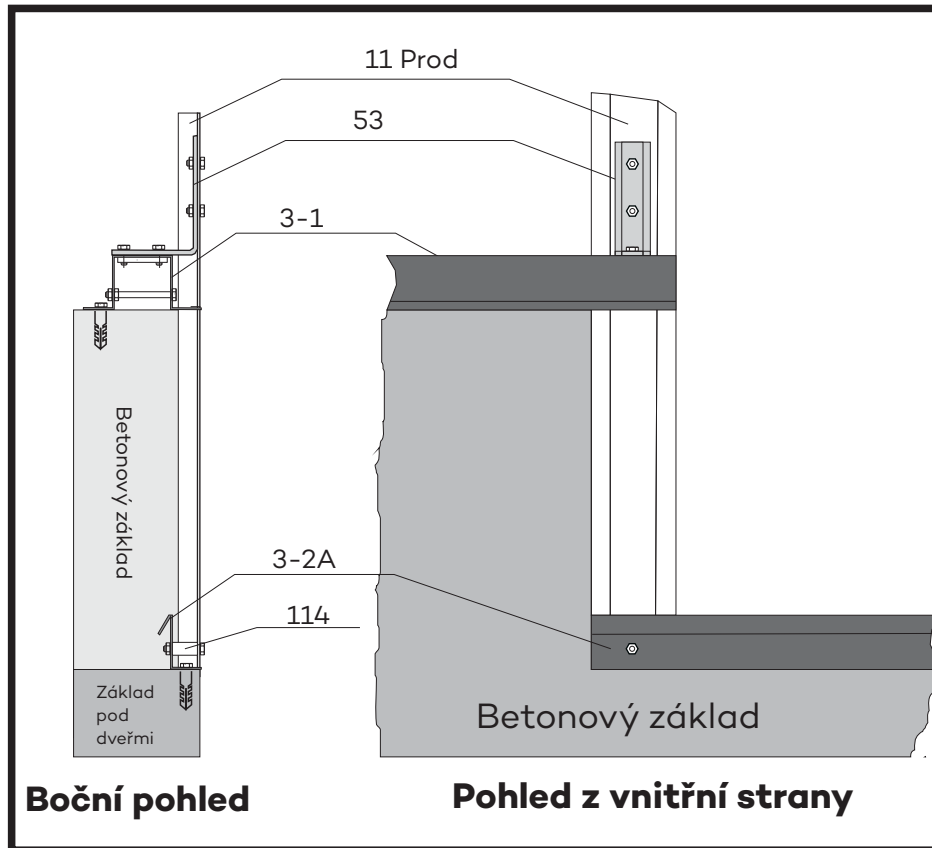

4.

