

Rám pro pojezdový rošt nebo poklop k revizní šachtě

Rám pro pojezdový rošt nebo poklop k revizní šachtě pro osazení otvoru pojezdovým roštem nebo poklopem

Materiál:

- UV-stabilní kopolymer polypropylenu

Použití a výhody:

- pro přípravu osazení otvoru roštem nebo poklopem
- vysoká odolnost povětrnostním vlivům (zejména mrazu a UV záření)
- kompatibilita s rámy a poklopy Likodrain
- snadná a rychlá montáž

Návod k použití:

Rám zabetonujte a osadte poklopem nebo roštem odpovídajícího rozměru.

Balení, skladování a transport:



Skladování bez zvláštních omezení s vyloučením nešetného zacházení.

Certifikace a značky:

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění.

Technické údaje:

Typ	Rozměr A [cm]	Rozměr B [cm]	Rozměry kompatibilního poklopu/roštu [cm]	výška H1 [cm]
20 x 20	23,2	16,0	18,5 x 18,5	3,8
30 x 30	33	25,0	28 x 28	4,1
40 x 40	43,9	34,5	38 x 38	4,4
55 x 55	60,3	47,6	53 x 53	6,7

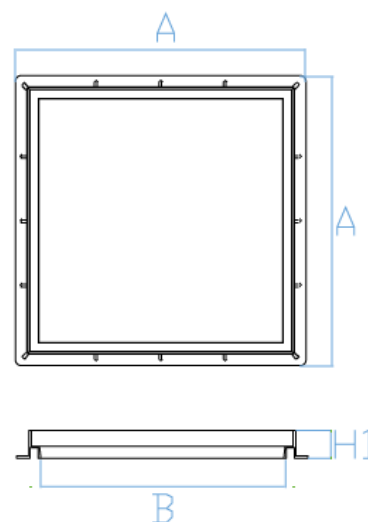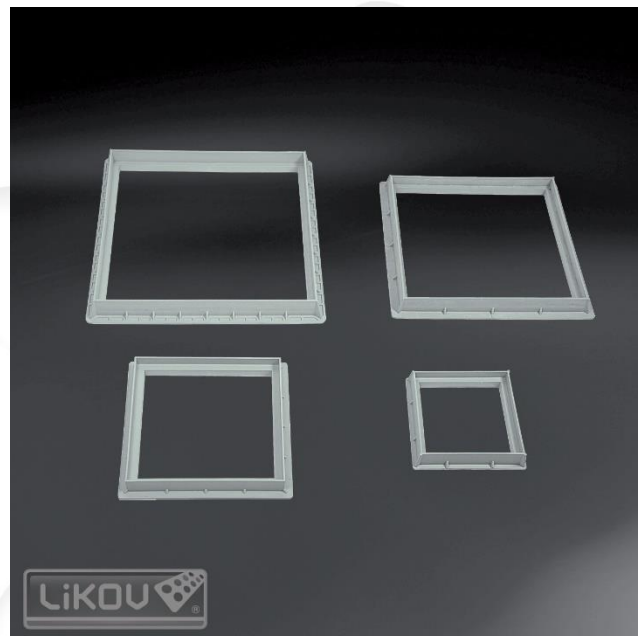

Vydáno 13. 5. 2019.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.

LIKOV s.r.o.

Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika

E-mail: obchod@likov.com

www.likov.com