


DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR VL078

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Kanał plastikowy Micro DN50 H50
art. 83050, 83050-mf
a także dodatkowe elementy i akcesoria serii
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Kanały odwadniające typu M przeznaczone do gromadzenia i odprowadzania wód powierzchniowych w obszarach ruchu pieszego i/lub kołowego
3. Producent: LLC « VODALAND INDUSTRY* ul. Brodivska 44/6, Ternopil, 46002 UKRAINE należąca do grupy VODALAND
4. Upoważniony przedstawiciel: VODALAND POLSKA Sp. z o.o. ul. Lubelska 1, 37-400 Raclawice, POLSKA
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych System 3
- 6a. Norma zharmonizowana EN 1433:2002/A1:2005
- Jednostka lub jednostki notyfikowane NB1020 . Techniczny i Badawczy Instytut Budownictwa w Pradze (ZUŠ).
- 6b. Europejski dokument oceny: Nie dotyczy
- Europejska ocena techniczna: Nie dotyczy
- Jednostka ds. oceny technicznej: Nie dotyczy
- Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nie dotyczy

7. Deklarowane właściwości użytkowe


	Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
	Wodoszczelność połączeń pomiędzy kanałami	Wodoszczelne
	Nośność	A15
	Odkształcenie pod naciskiem	Npd
	Trwałość	Npd

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych . Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) Nr 574 /2014 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Dyrektor
 Voloshchuk Serhii
 w Ternopol
 dnia 08.07.2026

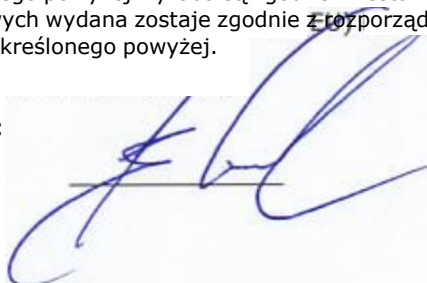

Aneks Nr. VL078.2 do deklaracji Nr. VL078

Lista akcesorii :

- 83050;
- 633050;
- 68650;
- 23802;
- 83050-mf;
- 23802-mf;
- 2387-L-15-mf;
- 2387-L-15;
- 23875-L-15;
- 23875-L-15 f;
- 23875-L-15 c;
- 2387-L-15-in-mf;
- 083802;
- 083802-mf;
- 08387-L-15;
- 08387-L-15-mf;
- 08387-L-15-in-mf;
- 083802-TT;
- 083802-WT;
- 083802-SD;
- 083802-GN;
- 083802-DGY;
- 083802-GY;
- 083802-DSD;
- 083802.2-GY;
- 083802-mf-TT;
- 083802-mf-WT;
- 083802-mf-SD;
- 083802-mf-GN;
- 083802-mf-DGY;
- 083802-mf-GY;
- 083802-mf-DSD;
- 083802.2-mf-GY;
- 08387-L-15 TT;
- 08387-L-15 WT;
- 08387-L-15 SD;
- 08387-L-15 GN;
- 08387-L-15 DGY;
- 08387-L-15 GY;
- 08387-L-15 DSD;
- 08387.2-L-15 GY;
- 08387-L-15-mf TT;
- 08387-L-15-mf WT;
- 08387-L-15-mf SD;
- 08387-L-15-mf GN;
- 08387-L-15-mf DGY

- 2387.2-L-15-mf GY;
- 2387-L-15 TT;
- 2387-L-15 WT;
- 2387-L-15 SD;
- 2387-L-15 GN;
- 2387-L-15 DGY;
- 2387-L-15 GY;
- 2387-L-15 DSD;
- 2387.2-L-15 GY;
- 2387-L-15-in-mf TT;
- 2387-L-15-in-mf WT;
- 2387-L-15-in-mf SD;
- 2387-L-15-in-mf GN;
- 2387-L-15-in-mf DGY;
- 2387-L-15-in-mf GY;
- 2387-L-15-in-mf DSD;
- 2387.2-L-15-in-mf GY;
- 23875-L-15 TT;
- 23875-L-15 WT;
- 23875-L-15 SD;
- 23875-L-15 GN;
- 23875-L-15 DGY;
- 23875-L-15 GY;
- 23875-L-15 DSD;
- 23875.2-L-15 GY;
- 23875-L-15-GY f;
- 23875-L-15-GY c.