


Technické parametry

RUC

Manžeta z kontaktní folie

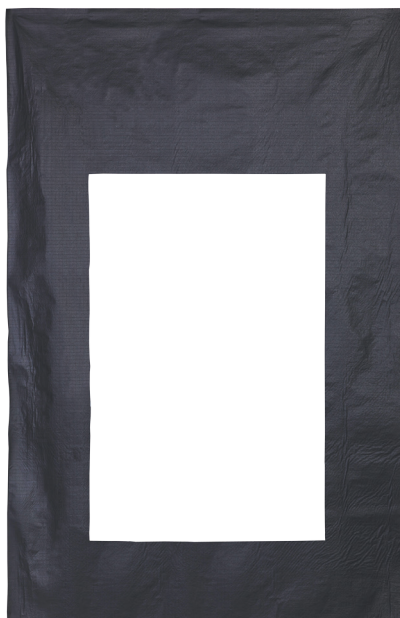

Vlastnosti

- Polyesterová textilie odolná proti roztržení
- Paropropustná polyuretanová povrchová úprava
- Jednoduché přetažení přes okenní rám – rychlá montáž
- Úspora času při montáži až 4 minuty na jedno okno*
- Bez spojů** – absolutně vodotěsné
- Snadno proveditelná vzduchotěsná montáž s vhodnou těsnicí páskou

*Ve srovnání s tradičními límci ze střešní folie.

**Vyjma rozměru S a U, které jsou sešité.


Technické parametry:

- Vysoce odolná proti ohni B1 podle normy DIN 4102
- Pevnost v tahu je 350 N/5 cm (35 kPa/5 cm) v souladu s normou DIN EN 12311
- Nepropustná, vodotěsná [DIN EN 13111]
- Odolnost v teplotním rozsahu -40 °C až +80 °C
- Hmotnost 190 g/m²

Dostupné rozměry [cm]



C2A	C4A	F4A	F6A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	P8A	S6A	S8A	U4A	U8A
55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	134x140



www.dakea.com

Roof windows for **smart professionals**