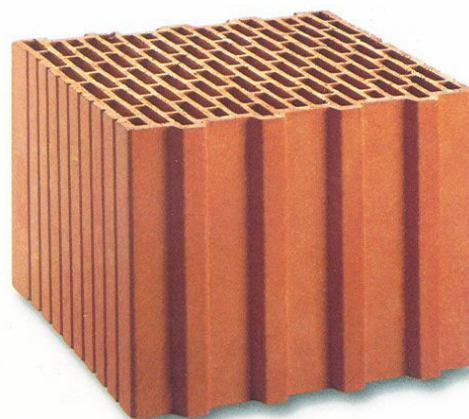


Okruh využití:

cihla určená pro obvodové zdivo/vnější stěny

Přednosti:

lehké a rychlé zpracování se systémem P+D
nízká spotřeba malty
výborná přilnavost omítek
vysoká schopnost tepelné izolace
úspora času práce až o 17% proti cihle 30x25x23,8

**Technická data:**

rozměry cm	
šířka, délka, výška:	30x30x23,8
hmotnost kg cca. / kus:	16,3
spotřeba ks / m ²	13,3
spotřeba malty cca. l / m ²	15

pevnost:	15 N/mm ²
	dle EN 771-1

prostupnost tepla U	0,42 W / m ² K
tepelný odpor R	2,21 m ² K/W
měrná váha kg / m ²	228

Kalkulace:

neomítnuto

dobu ke zpracování cca.m² - 0,8 h

Expedice:

počet ks / pal	48
počet palet / LKW	26
hmotnost ucelené palety	790 kg
cihelné blohy jsou expedovány na paletě, obalené ochranou folií	

