
PP Šachta DN 1000



Výhody šachtového systému ROMOLD

- úspora místa, ideální pro vnitřní městské oblasti
- optimalizovaná stabilita
- nastavení výšky s přesností na centimetr
- nerezové a protiskluzové schůdky
- zlepšená rozteč žeber
- jedinečné a osvědčené trojité bezpečnostní těsnění
- světle šedý protiskluzový povrch
- flexibilní hrdla na vstupu a výstupu
- hydraulicky optimalizovaný kanál šachtového dna

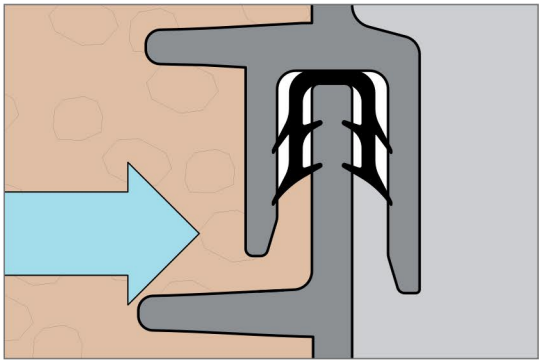

3stranný prvek těsnění (Trojité-Bezpečnostní-Těsnění)



Betonový nebo plastový prstenec
pro rozložení zátěže
pro standardní komerčně dostupné poklopy:
do třídy E 600



Konus:
Excentr DN 625
osazený schůdky
podle EN 13101 / EN 14396



Prvek těsnění:
Trojité-Bezpečnostní-Těsnění
DN 681-1, EN ISO 13259, EN 1610



Šachtový prstenec:
v různých výškách
osazený schůdky a hladkou vnitřní stěnou
podle EN 13598-2 / EN 14396



Prvek těsnění:
Trojité-Bezpečnostní-Těsnění
DN 681-1, EN ISO 13259, EN 1610



Šachtové dno:
průmyslově vyráběné dno
v různých verzích
podle EN 13598-2 a EN 476
Kanál se sklonem
podle EN752
Těsnění potrubí podle
EN 681-1, EN ISO 13259, EN 1610

Princip šachotvého systému ROMOLD
v souladu s EN 13598-2 a EN 47



Konus:
I PP UE 100.63/75 S



Prstenec:
I PP E 100/100 S



Prstenec:
I PP E 100/75 S



Prstenec:
I PP E 100/50 S



Prstenec:
I PP E 100/25 S

1 B



Přímý kanál

1 BB



Úhlový kanál

2 BL



Vstupy 90°a 180° /180°a 270°

2 BT



Vstupy 90° a 270°

3 BL



Kříž 90°



Specifické

PP Šachta DN 800

Systemschachtboden



Schachtringe







Elastomer-Elementdichtung

Schachtkonus









1 B



Přímý kanál

1 BB



Úhlový kanál

2 BL



Vstupy 90°a 180° /180°a 270°

2 BT



Vstupy 90° a 270°

3 BL




Kříž 90°




Specifické

Instalace PP šachtového systému

Betonový roznášecí prstenec se standardním poklopem

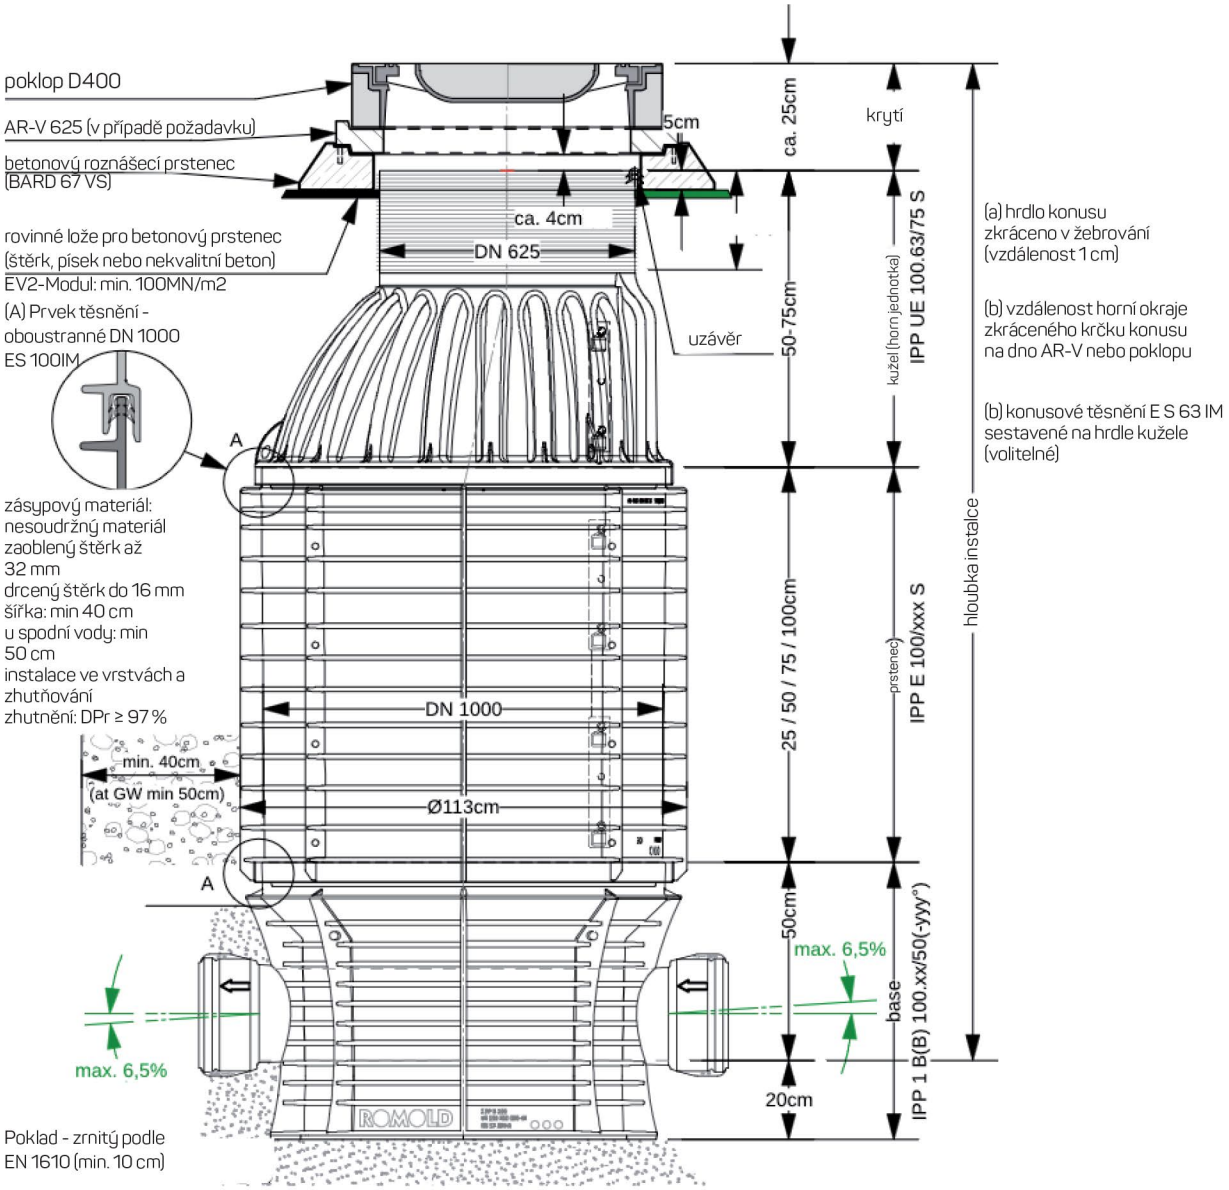

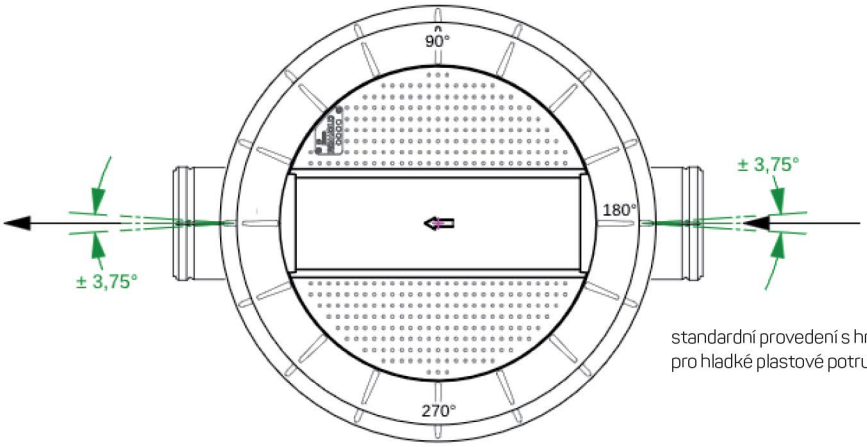

standardní provedení s hrdly pro hladké plastové potrubí