

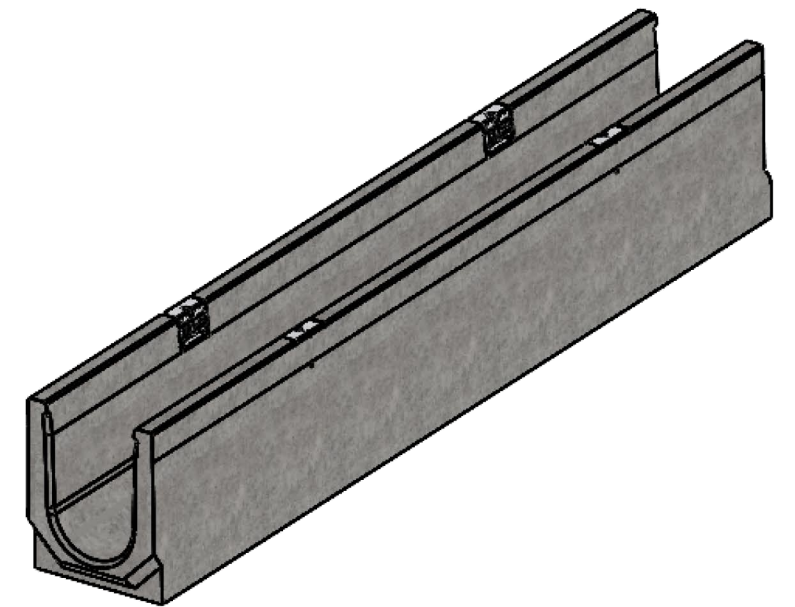
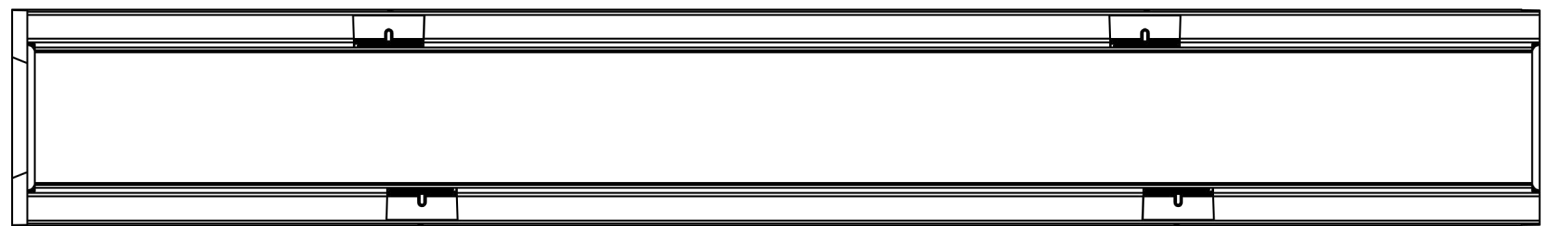
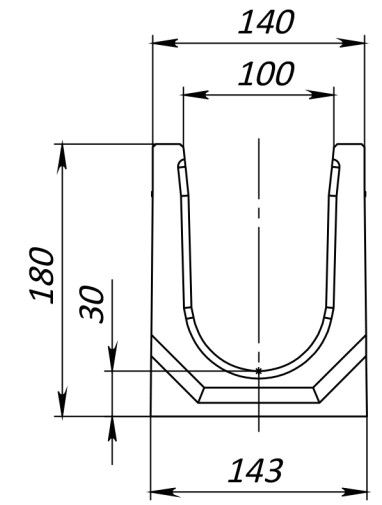


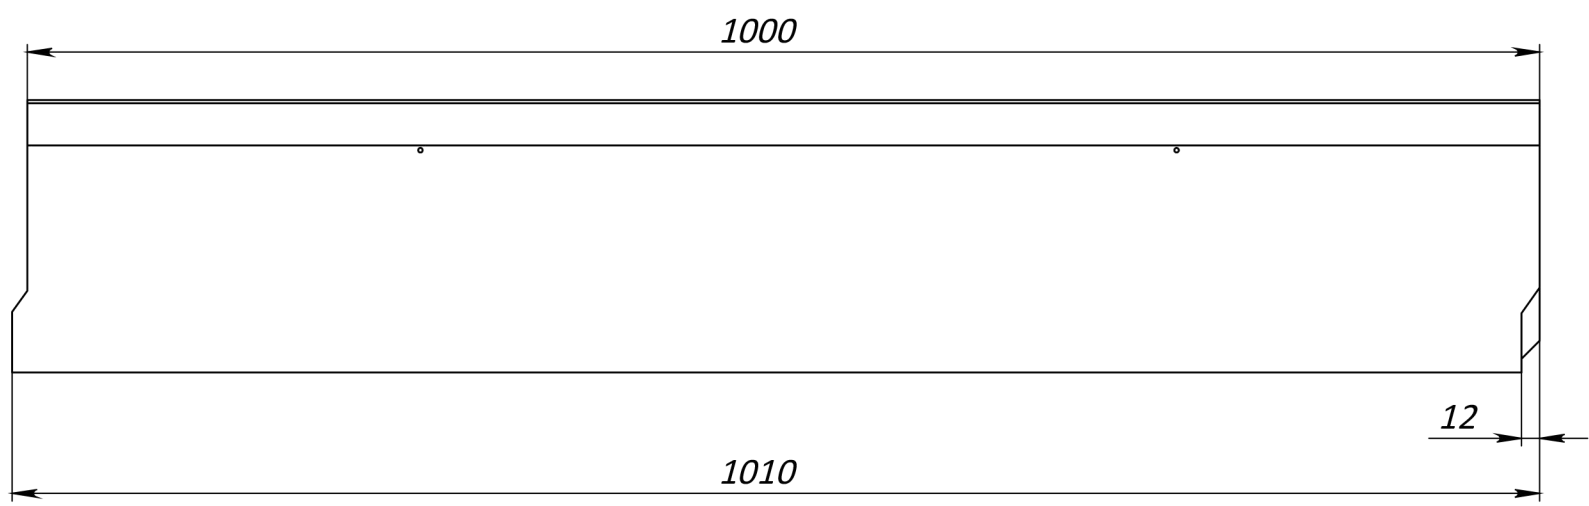

1. Wymiary referencyjne
2. Wysyłka jest realizowana zgodnie z warunkami umowy.
3. Producent zastrzega sobie prawo, aby bez wcześniejszego powiadomienia klienta, realizować zmiany w produkcie dla udoskonalenia jego technologicznych jak i operacyjnych parametrów, które nie zmieniają jakości oraz zastosowania produktu.
4. Różnica wagi nominalnej może wynosić maksymalnie 10%.

Chyba, że napisane inaczej: Wymiary są w milimetrach Wykończenie powierzchniowe: Tolerancja: ISO 2768 - C Liniiowy: Kątowy:				WYKOŃCZENIE:		GRATOWANIE ORAZ USUWANIE OSTRYCH KRAWĘDZI		NIE SKALOWAĆ RYSUNKU		REWIZJA	
											
TYTUŁ:								Betonowy kanał Base DN100 H180 z plastikowymi wstawkami C250			
NARYS.		Kozak		12.06.23				ARTYKUŁ:			
SPRAW.		Kyselytsia									
ZATW.		Małynovskiy						4000/180-1			
PROD.											
Z.J.								A3			
								STRONA 1 Z 1			

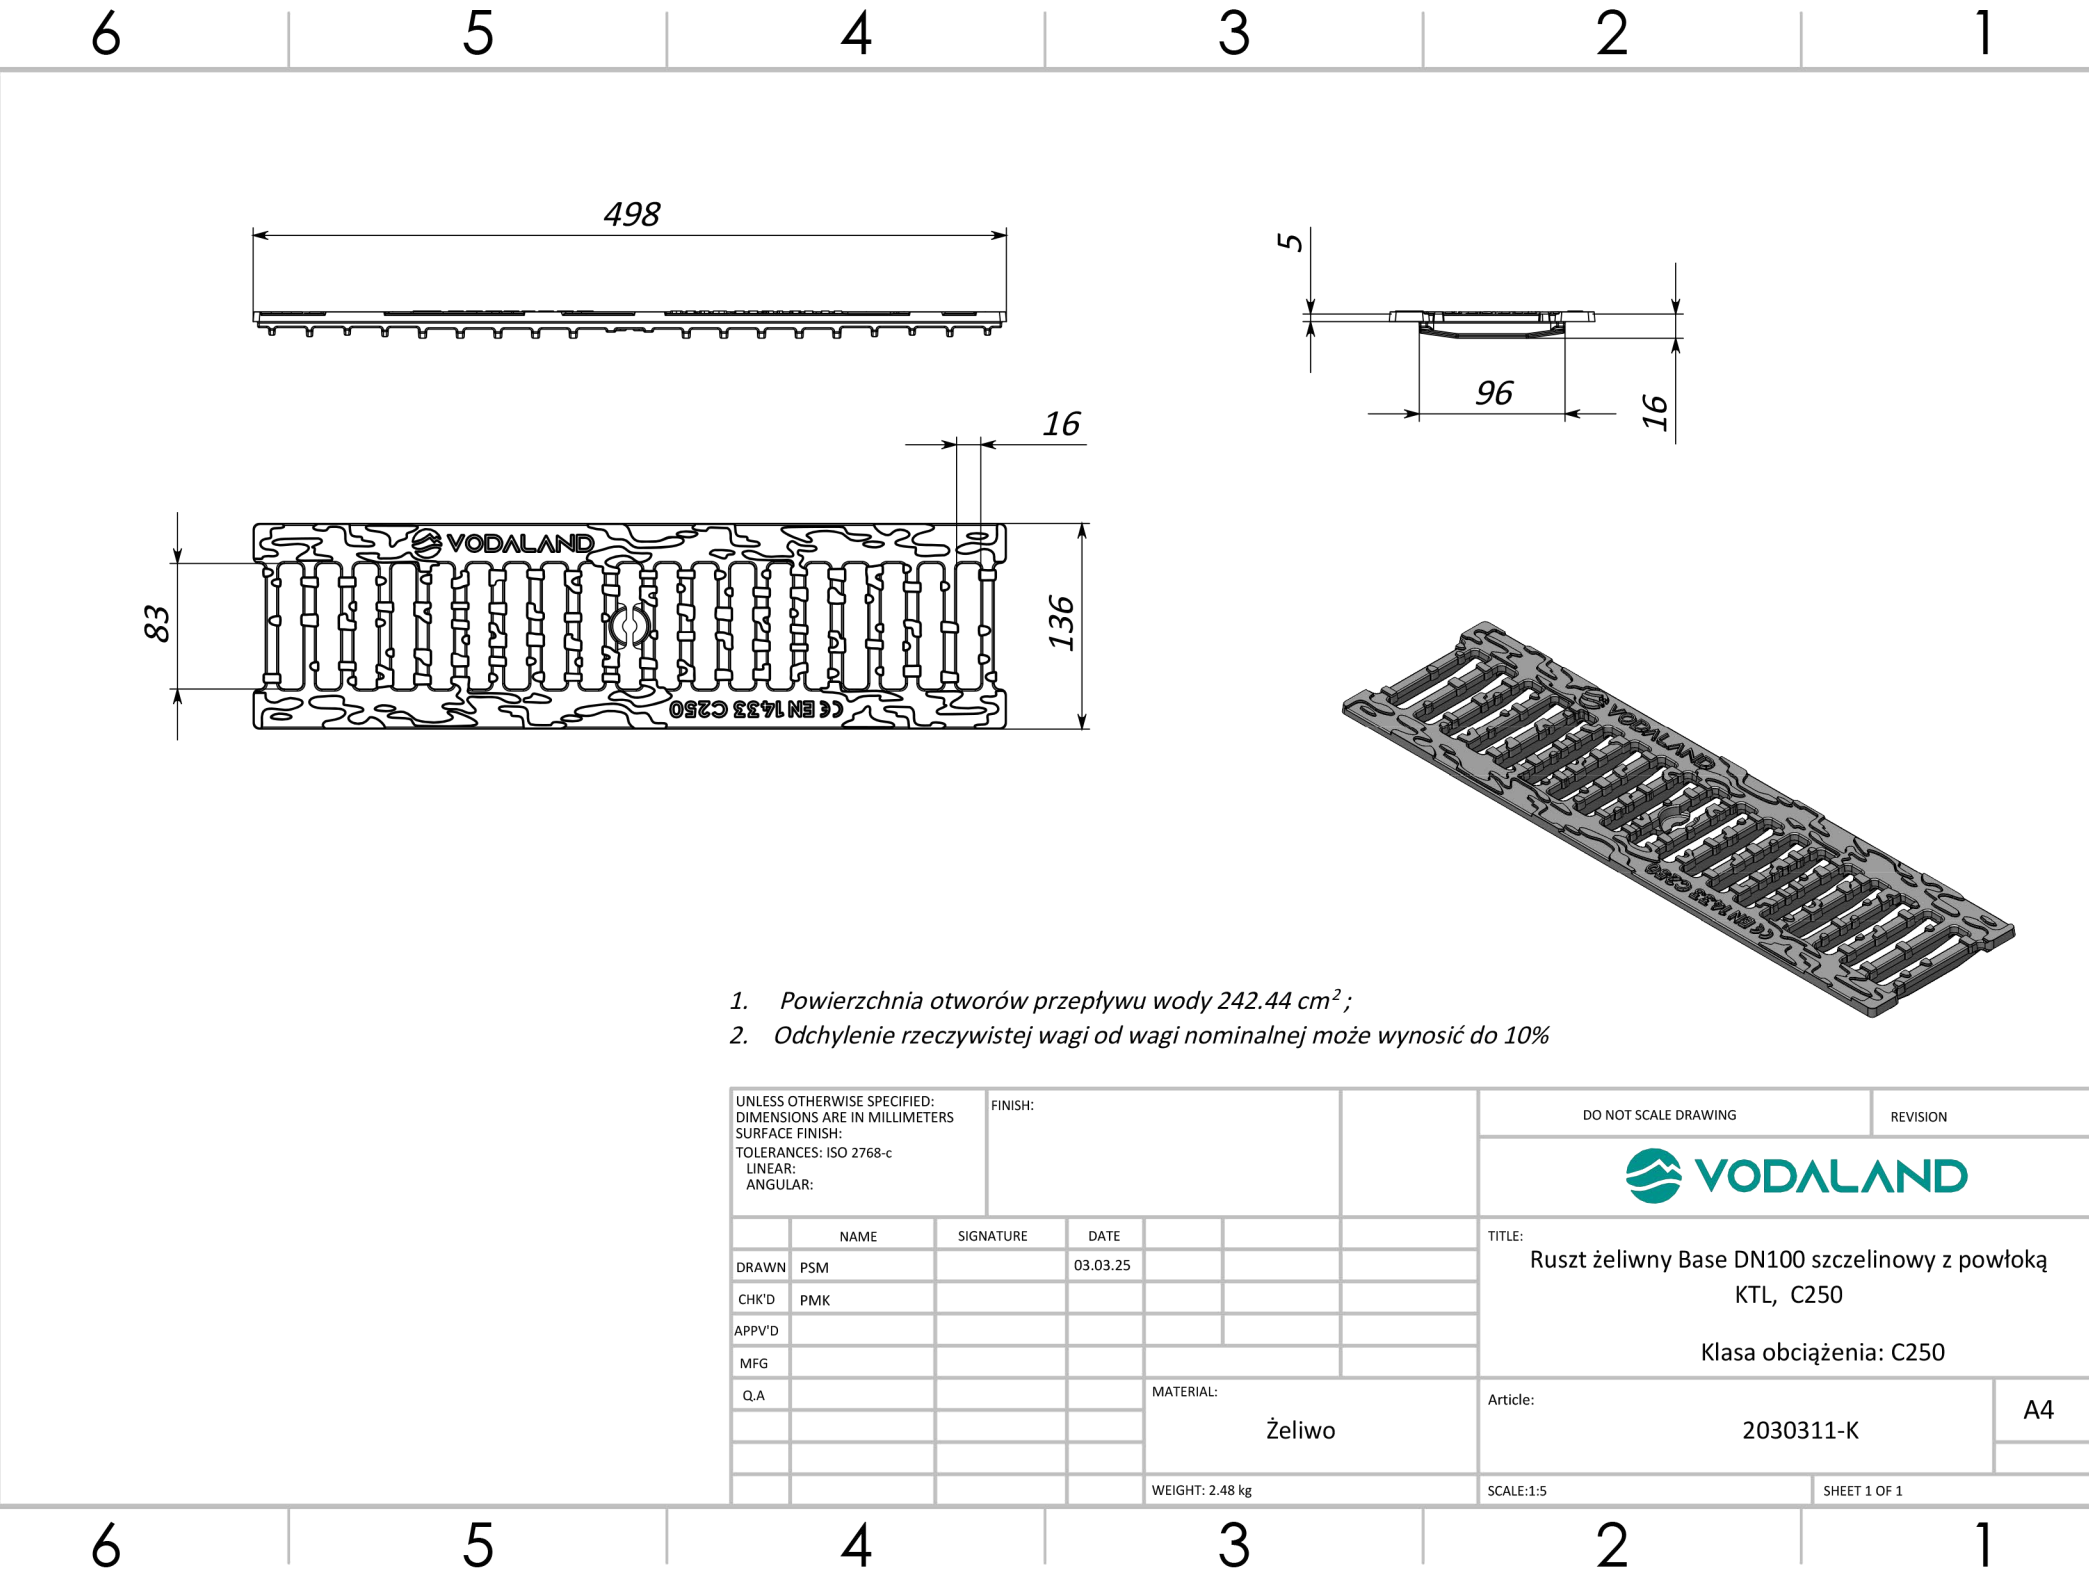

- 1. Powierzchnia otworów przepływu wody 242.44 cm²;
- 2. Odchylenie rzeczywistej wagi od wagi nominalnej może wynosić do 10%

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS SURFACE FINISH: TOLERANCES: ISO 2768-c LINEAR: ANGULAR:						FINISH:		DO NOT SCALE DRAWING		REVISION	
											
								TITLE:			
								Ruszt żeliwny Base DN100 szczelinowy z powłoką KTL, C250			
								Klasa obciążenia: C250			
								Article:		A4	
								2030311-K			
								SCALE:1:5		SHEET 1 OF 1	