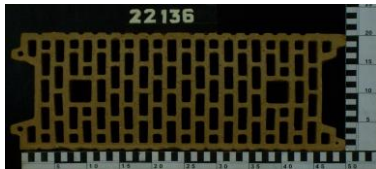


	ZIEGELWERK Martin Pichler 13			
FPC-1085-CPR-0312			EN 771-1:2011+A1:2015 (D)	
P-Mauerziegel Kat.I nach EN 771-1:2011+A1:2015(D)		Verw.:	tragende Wand in geschütztem Mauerwerk	
Maße:	Länge L	500 mm	Form/Ausbildung: 	
	Breite W	200 mm		
	Höhe H	238 mm		
deklar. Druckfestigkeit:		15,0 N/mm ²		
norm. Druckfestigkeit: (senkr. zur Lagerfuge)		18,4 N/mm ²		
Verbundfestigkeit:		0,2 N/mm ²	Leistungserklärung:  Nr. 1322 - Datum 1/2/2017 St./Pal.: 50	
Abmaßklasse:	T2	Bruttotrockenroh-dichte [D2]		
Maßspanne:	R2			
Ebenheit [<] [mm]:	NPD	770 Kg/m ³		
Planpar. [+/-] [mm]:	NPD			
Gruppe (EN 1996-1-1):		G 2		
Wasseraufnahme: Darf nicht in exponierter Lage verwendet werden				
PIA 20/50/23,8 VZ				
Gehalt an akt. lösl. Salzen:		S0	 Beim Schneiden mit elektrischem Werkzeug entsteht Staub. Dieser Staub enthält Quarzfeinstaub welcher ein Gesundheitsrisiko darstellen kann. Personen die solche Arbeiten durchführen, wird das Tragen von Staubschutzmasken der Klasse FFP 3 empfohlen.	
Brandverhalten (Eurokl.):		A1		
Frostwiderstand:		F0		
Wasserdampfdurchlässigkeit [μ]:		5/10		
Wärmeleitfähigkeit:				
λ [10, dry, unit]		≤ 0,238 W/mK		
λ [R] (KZM)		≤ 0,25	λ [R] (LM)	0,000
CE-Deklaration gültig ab KW		5/2017	Telefon: 07273 6405 0	www.pichlerziegel.at
			Fax: 07273 6405 17	office@pichlerziegel.at